# SOLUCIONES DE DISEÑO MULTIFUNCIONALES, ERGONÓMICAS Y FÁCILES DE INSTALAR PARA VIVIR Y TRABAJAR



SOLUCIONES INTEGRADAS PARA MOBILIARIO 

# **INCARA**<sup>TM</sup>

CON INCARA, LOS USUARIOS PUEDEN
PONERSE A TRABAJAR DE INMEDIATO.
CUENTAN TANTO CON ALIMENTACIÓN
COMO CON DATOS DISPONIBLES PARA

CONECTAR SUS EQUIPOS.

Incara es una amplia gama de soluciones funcionales y ergonómicos específicos para cualquier espacio de trabajo moderno y flexible, desde oficinas a hoteles, cafeterías, aeropuertos

o cualquier otro entorno de trabajo compartido.

La gama se ha diseñado pensando en el instalador profesional y el usuario final, para que la instalación, la configuración y el funcionamiento sean sencillos. Incara puede integrarse sin problemas en todo tipo de mobiliario, para que los usuarios puedan seguir con su vida cotidiana. Legrand, líder en la fabricación de accesorios de cableado, aporta todo su conocimiento, su garantía de calidad y una amplia gama de funciones y acabados que permiten personalizar muchos de sus elementos.

En tonos atemporales o de colores, los atractivos y modernos acabados de Incara aportan un toque de clase a cualquier espacio.

Soluciones multifuncionales, fáciles de instalar y diseñados para un manejo sencillo.









UNA MARCA DE ÉXITO	2/3
ECODISEÑO	4/5
SOLUCIONES CONFIGURADAS	6/7
SOLUCIONES CONECTADAS	8/11
LUGARES DE INSTALACIÓN	12/13
INCARA™ DISQ 60	16/17
INCARA™ DISQ 80	18/19
INCARA™ DISQ 80 QI Carga inalámbrica en cualquier lugar	20/21
INCARA™ DISQ'IN Elegancia y rapidez de instalación	22/23
INCARA™ POP-UP	24/25
INCARA™ MULTILINK Una configuración para cada situación	26/27
INCARA™ FLIP-UP La solución prémium para salas de reuniones	28/29
INCARA™ TOP ACCESS La solución esencial para salas de reuniones	30/31
INCARA™ TOWER 60	32/33
INCARA™ TOWER 120	34/35
INCARA™ ELECTR'ON	36/37
INCARA™ ON DESK	38/39
INCARA <sup>™</sup> LINK'ON Móvil y enlazable	40/41
BASE MÚLTIPLE CON CLIPAJE	42/43
BASE MÚLTIPLE CON ESTACIÓN DE CARGA Compacta y práctica con cargador inalámbrico	44/45
BASE MÚLTIPLE CON SOPORTE PARA TABLET. Extensión de doble uso	46/47
GUÍA DE SELECCIÓN	48/53
PÁGINAS DEL CATÁLOGO	54/72



# INCARATM

# Una marca de éxito

# **SOBRE NOSOTROS**

Legrand es especialista global en infraestructuras eléctricas y digitales para edificios. Nuestro propósito es mejorar la vida transformando los espacios donde las personas viven, trabajan y se reúnen con infraestructuras eléctricas y digitales y soluciones conectadas que sean sencillas, innovadoras y sostenibles. Cuando eliges Legrand, pones a tu servicio nuestra potente presencia mundial y nuestra experiencia global garantizada. Y seguro que encontrarás las soluciones que necesitas entre nuestras innovadoras aplicaciones en nuevos segmentos de negocio.

Con Legrand, tienes la ventaja de una logística y unos canales de distribución únicos que garantizan unos plazos de entrega óptimos y una capacidad de producción en serie.

# SOLUCIONES PARA CUALQUIER TIPO DE PROYECTO

La forma en que trabajamos cambia constantemente, al igual que los requisitos técnicos que deben cumplir los edificios de oficinas modernos: las zonas para trabajar de forma independiente son tan importantes como los despachos compartidos, las salas de reuniones y las zonas de descanso. El acceso fácil y flexible a tomas de corriente o datos cuando y donde se necesiten es imprescindible para garantizar transiciones fluidas entre todas estas formas diferentes de trabajar. La gama Incara de Legrand de soluciones integradas para mobiliario lo hace posible. Estos productos flexibles y elegantes son fáciles de instalar y se integran a la perfección en cualquier tip de espacio.





# DISEÑO LEGRAND, UNA MARCA DE ÉXITO

Nuestros productos son utilizados a diario por personas de todas las edades y de distintos orígenes culturales en todo el mundo. Estos objetos cotidianos añaden un toque de calidad a la vida diaria gracias a su funcionalidad y a una experiencia de uso fluida. El diseño no es solo cuestión de estética, sino de aportar soluciones. Por eso, los usuarios y las situaciones de la vida real están en el centro de nuestro proceso. Siempre nos esforzamos por satisfacer nuevas necesidades y transformar nuestros descubrimientos en soluciones inteligentes y eficaces que combinen practicidad y comodidad.

# **SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD**

Los retos económicos

y medioambientales a los que nos enfrentamos exigen un planteamiento cada vez más sostenible del diseño, la construcción y la modernización de edificios. Todos nuestros productos se diseñan cuidando hasta el más mínimo detalle para garantizar que su robustez y su durabilidad contribuyan a un mundo sostenible. Nuestros diseñadores tienen siempre presente la circularidad de nuestros productos a la hora de diseñar nuevas soluciones, teniendo en cuenta el ciclo de vida útil completo, desde los métodos de fabricación y los materiales hasta su uso y reciclaje. Pero la calidad es nuestra prioridad absoluta. La mejor forma de ayudar al medio ambiente es elegir un producto duradero.

# COLORES, MATERIALES Y ACABADOS

Nos inspiramos en una amplia variedad de fuentes, incluidos los mundos de la electrónica, la moda y el transporte, para diseñar productos funcionales con un atractivo duradero y adaptados al entorno en el que se utilizan. Fabricada con materiales seleccionados por su aspecto y rendimiento (plásticos resistentes a los impactos, aluminio de alta calidad), la gama Incara ofrece tres categorías diferentes de acabado.

### ATEMPORAL

Acabados favoritos con atractivo universal









Blanco

Negro

Acero inoxidable

Aluminio

# COLORES

Disponibles previa solicitud (a demanda)









Azul seda

seda Naranja jengibre

3

Rosa Verde hoja

### **MATERIALES**

Materiales de alta calidad acorde con las últimas tendencias





Roble

Hormigón



# Ecodiseño:

# Un enfoque que integra principios de la economía circular



# GRUPO LEGRAND: CUATRO ÁMBITOS PRINCIPALES DE ACTUACIÓN PARA MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS

La responsabilidad social corporativa (RSC) de Legrand se basa en cuatro áreas de interés que guían y estructuran sus compromisos. Publicada en marzo de 2022, la hoja de ruta de la RSC 2022-2024 detalla las 15 prioridades que el Grupo ha fijado para cumplir sus compromisos y retos en materia de RSC, y define los objetivos que deben alcanzarse:



LA DISTINCIÓN MÁS IMPORTANTE CONCEDIDA

AL 1 % DE LAS EMPRESAS CON MEJORES RESULTADOS EN MATERIA DE RSC ENTRE TODAS LAS EMPRESAS EVALUADAS POR

ecovadis

# PROMOVER LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

- Diversidad de géneros
- Etiquetado «Diversidad e inclusión»
- Empleabilidad de quienes empiezan
- Diversidad e inclusión entre los proveedores

# REDUCIR NUESTRA HUELLA DE CARBONO

- Emisiones de CO<sub>2</sub> evitadas para nuestros clientes
- $\bullet$  Emisiones de  $\mathrm{CO_2}$  directas e indirectas (ámbitos 1 y 2)
- Emisiones de CO<sub>2</sub> indirectas (ámbito 3)

# DESARROLLAR UNA ECONOMÍA CIRCULAR

- Uso de materiales reciclados
- Eliminación del plástico de un solo uso
- Declaraciones medioambientales

### SER UNA EMPRESA RESPONSABLE

- Satisfacción de los clientes
- Ética/cumplimiento empresarial
- Empleabilidad y desarrollo de competencias
- Lugar de trabajo seguro
- Ampliación de la cobertura social

MÁS INFORMACIÓN SOBRE
NUESTRA ESTRATEGIA DE RSC



> www.legrandgroup.com



# **ECODISEÑO**

El enfoque de ecodiseño de Legrand pretende reducir el impacto medio-ambiental de sus productos, desde el diseño hasta el final de su vida útil, principalmente mediante la elección de materias primas y una logística optimizada.

La gama Incara se ha diseñado con envases de cartón siempre que ha sido posible para cumplir estos objetivos medioambientales.



# PERFIL AMBIENTAL DEL PRODUCTO

En Legrand, creemos que es nuestra responsabilidad informar a los usuarios sobre el impacto medioambiental de los productos del Grupo. La reducción del impacto de los edificios en el medio ambiente comienza con las opciones de diseño. Por lo tanto, informar a los usuarios sobre el impacto medioambiental de los productos que utilizan es una prioridad máxima. El perfil ambiental del producto (PEP) es una herramienta de referencia para medir el impacto medioambiental de los productos eléctricos.

Ya existen PEP para algunos productos.



### **UNA OFERTA SOSTENIBLE**

Las soluciones de Incara con funciones Mosaic integradas son escalables en el tiempo. Estas funciones totalmente modulares pueden sustituirse para satisfacer las nuevas necesidades de los usuarios a medida que evoluciona la tecnología —USB tipo C (carga rápida), potencia nominal, etc.— y recolocarse en sus muebles para darles una segunda vida.

La oferta configurable conectada de Incara puede incorporarse a su espacio de trabajo de forma totalmente integrada y sostenible, permitiéndole medir y optimizar su consumo de energía (consulte las páginas 8 a 11).



# 


# Soluciones configuradas


# PARA SATISFACER TODAS TUS NECESIDADES

Las opciones de configuración y personalización disponibles con la gama Incara permiten adaptarla a cualquier entorno o aplicación, satisfaciendo los requisitos más exigentes.

- Elige los colores que mejor se adapten a tu mobiliario o personaliza tus espacios de trabajo.
- Configura los productos de entre 250 funciones del programa Mosaic.
- Adapta el tipo de fuente de alimentación, la longitud del cable de alimentación o las dimensiones de tus productos.

# Otros colores Versión con tapa pivotante para una mejor protección en caso de contacto accidental con líquidos. Cables de alimentación • Clavija • Conector Wieland • Longitud 2 m/3 m

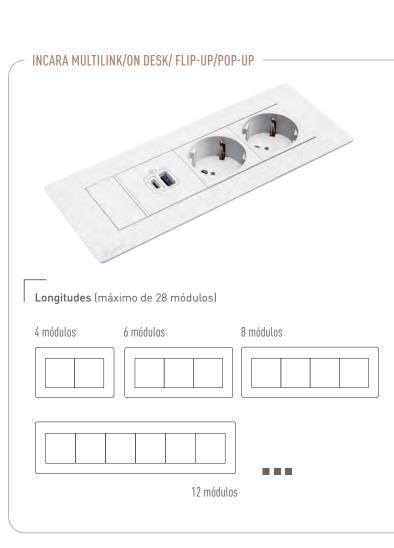

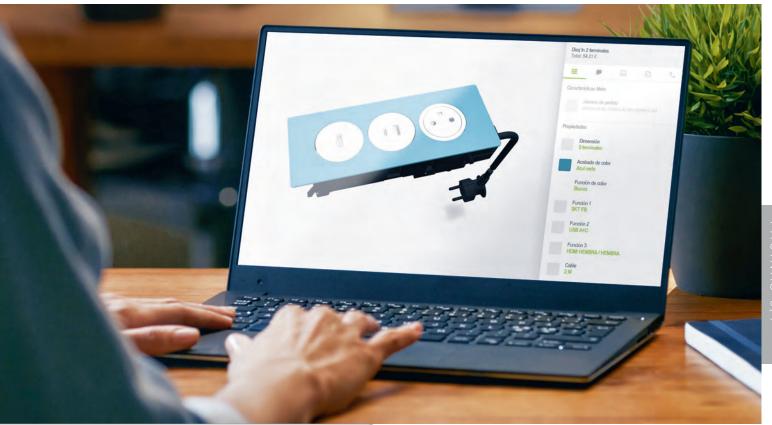



Una selección de funciones de la gama Mosaic Elegir Mosaic significa elegir una gama de productos elegantes, fiables, y fáciles de instalar.

**Más de 250 funciones** en formato de  $45 \times 45$  integrables en cualquier soporte.

















Si tienes un proyecto para equipar una oficina o incorporar accesorios eléctricos al mobiliario de oficina y eres un profesional que trabaja en el sector del mobiliario de oficina (arquitecto, planificador de espacios, distribuidor, etc.), puedes acceder al catálogo de Legrand y configurar tu mismo todos los productos Incara de forma sencilla:

- Simplemente elige tu producto, las funciones que necesitas y el acabado que combine con tu mobiliario..
- También encontrarás las correspondientes fichas técnicas de los productos, guías de instalación, folletos y vídeos.

# SABER MÁS

# Nuestro servicio de personalización:

- Respuesta en 48 horas
- Sin pedido mínimo
- Disponible en un plazo de 7 a 15 días laborables según el país para las 50 primeras unidades (variable según el producto)

# 

# Soluciones conectadas



Con las distintas soluciones conectadas y la aplicación Home + Control, dispones de un sistema innovador para controlar y supervisar la instalación eléctrica de tu oficina, para optimizar el confort y la gestión energética. La iluminación, las persianas motorizadas y los equipos eléctricos de oficina pueden controlarse localmente desde tu puesto de trabajo o a distancia mediante tu smartphone o por voz (a través de un asistente vocal). La aplicación también te da la opción de personalizar escenarios, programar el funcionamiento de los equipos entre determinadas horas del día, controlar el consumo de energía en detalle y establecer alertas en un smartphone.



REMOTO



POR VOZ



FÁCIL PROGRAMACIÓN



GESTIÓN INTELIGENTE DE LA ENERGÍA







LA APLICACIÓN HOME + CONTROL ES TOTALMENTE GRATUITA Y ESTÁ DISPONIBLE EN APP STORE Y GOOGLE PLAY.

Despacho

1215,09 kWH





# **PRODUCTOS**

Las soluciones conectadas integradas para mobiliario están disponibles en versiones preconfiguradas en las gamas Incara Multilink e Incara On Desk, equipadas con Mosaic™ con funciones conectadas with Netatmo\*. Puedes ponerte en contacto con nuestro servicio de personalización para requisitos más específicos.



\*Mosaic™ with Netatmo: La gama conectada Mosaic™ de Legrand se puede controlar con la aplicación Home + Control.






# 

# Soluciones conectadas

# PRINCIPIO DE UNA INSTALACIÓN CONECTADA LEGRAND

Una experiencia de usuario fluida, con soluciones sencillas de instalar y utilizar, que hacen la vida más fácil. Las luces, las persianas enrollables y las fuentes de alimentación de los equipos de oficina (PC, monitores, smartphones, lámparas de escritorio, etc.) pueden controlarse con una sola acción desde tu escritorio. Sin necesidad de mandos a distancia individuales para cada función. Independientemente de los equipos eléctricos integrados en tu instalación conectada Legrand, puedes ver cuánta energía consume toda la instalación o cada uno de los productos en la aplicación Home + Control. También puedes integrar el control de las tomas de corriente para mobiliario en los escenarios para facilitar tu día a día. Las soluciones conectadas Incara pueden utilizarse para crear una instalación completamente nueva o pueden integrarse en una instalación Legrand existente equipada con productos conectados «with Netatmo».

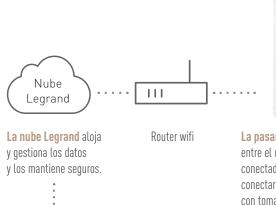

La pasarela actúa como interfaz entre el router wifi y los productos conectados de Legrand. Se debe conectar a un Starter Pack (gateway con toma de corriente y comando Entrar/Salir). También hay disponibles otras

versiones de pasarela en las gamas
de accesorios «with Netatmo»
o incluso con integración en el cuadro
de distribución eléctrica.







EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN: INCARA ON DESK CONECTADA, INSTALADA EN EL PUESTO DE TRABAJO

- 1 Interruptor inalámbrico de persianas enrollables y toldos (con batería, motorizados)
- 2 Interruptor de luz inalámbrico (con batería)
- 3 Tomas conectadas 2P+T y tomas USB A + C (fuente de alimentación para PC, monitor, smartphone, lámpara de escritorio, etc.)

Y/0

4 Módulo para toma conectada

# SABER MÁS

Ejemplos de productos complementarios\*



Micromódulo conectado para persianas motorizadas.

Proporciona capacidad de conexión inalámbrica para una persiana eléctrica o toldo.



Micromódulo conectado para iluminación. Para instalar en una caja DCL cerca de una lámpara. Proporciona capacidad de conexión inalámbrica para la iluminación.



Sensor de movimiento infrarrojo inalámbrico. Permite controlar automáticamente los dispositivos eléctricos y la iluminación conectada.

<sup>\*</sup>Se pide por separado según las funciones requeridas
















OFICINAS	Incara Disq 60 (p. 16)	Incara Disq 80 (p. 18)	Incara Disq 80 Qi (p. 20)	Incara Pop-up (p. 24)	Incara Disq'In (p. 22)	Incara Multilink (p. 26)	
ESPACIOS COLABORATIVOS	$\stackrel{\wedge}{\square}$	•	•	-	-	-	
OFICINAS COMPARTIDAS	-	$\Diamond$	•	•	•	•	
OFICINAS PRIVADAS	-	•	•	$\Diamond$	•	•	
CABINAS ACÚSTICAS	•	•	-	-	$\Diamond$	$\stackrel{\wedge}{\square}$	
SALAS DE REUNIONES	-	•	-	•	•	•	

# **HOTELES**

ZONAS COMUNES	$\Diamond$	•	•	-	•	•
DORMITORIOS	•	$\Rightarrow$	•	-	•	•
SALAS DE REUNIONES	-	•	•	•	•	•

# **L**legrand

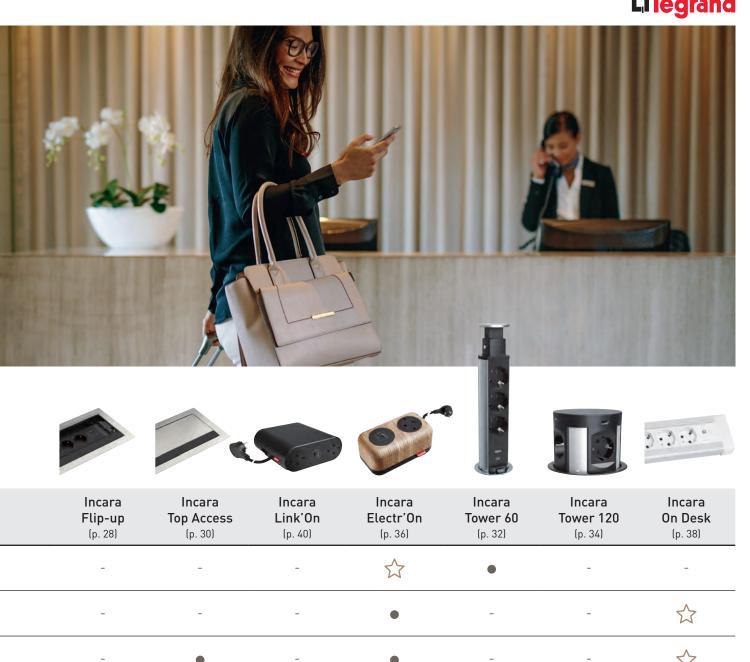

Incara Flip-up (p. 28)	Incara Top Access (p. 30)	Incara Link'On (p. 40)	Incara Electr'On (p. 36)	Incara Tower 60 (p. 32)	Incara Tower 120 (p. 34)	Incara On Desk (p. 38)
-	-	-	$\Diamond$	•	-	-
-	-	-	•	-	-	$\Diamond$
-	•	-	•	-	-	$\Diamond$
-	-	-	-	-	-	-
$\Diamond$	$\Diamond$	$\Diamond$	-	•	•	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	-	-	-
$\Diamond$	$\Diamond$	$\Diamond$	-	-	•	-















ESPACIOS PÚBLICOS	Incara Disq 60 (p. 16)	<b>Incara</b> <b>Disq 80</b> (p. 18)	Incara Disq 80 Qi (p. 20)	Incara Pop-up (p. 24)	Incara Multilink (p. 26)	
EDUCACIÓN	•	$\Diamond$	-	-	•	
BIBLIOTECA	$\Diamond$	•	-	-	•	
TRANSPORTE	•	$\Leftrightarrow$	•	•	•	
CAFETERÍAS	•	•	$\stackrel{\wedge}{\Box}$	-	-	
TIENDAS	$\Diamond$	•	•	-	•	

# HOGAR

COCINA - - - -

# **□** legrand



Incara On Desk (p. 38)	Incara Tower 60 (p. 32)	Base múltiple con estación de carga (p. 44)	Base múltiple con soporte para tablet (p. 46)	Base múltiple con clipaje (p. 42)
•	-	-	-	-
•	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	$\Diamond$	-	•	-
-	-	$\Diamond$	•	•





# Disq 60

Carga en cualquier momento y lugar
















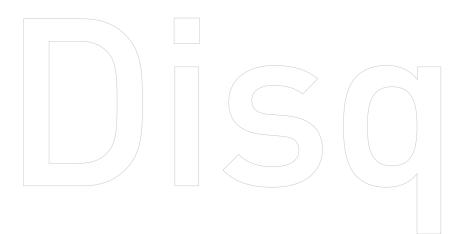



ncara Disq 60 se adapta a cualquier entorno para que dispongas de una toma de corriente o una toma USB. Una solución atractiva, discreta y rápida de instalar.

# **MÚLTIPLES APLICACIONES**

A partir de un recorte estándar de 60 mm, puede colocarse tanto en horizontal como en vertical sobre cualquier tipo de soporte (sistema patentado por Legrand), incluso en superficies estrechas (1 mm mín.de grosor).


Se suministra con cable equipado con una clavija 2P+T o un conector Wieland.



# **AMPLIA SELECCIÓN DE ACABADOS**

Productos y acabados sencillos y discretos que se integran a la perfección en cualquier entorno de trabajo. La toma empotrada y rasante (sistema patentado por Legrand) tiene un aspecto muy atractivo y es fácil de limpiar.

# ACABADOS ATEMPORALES



# **SABER MÁS**

También disponible con tapa pivotante para una mejor protección en caso de contacto accidental con líquidos.



# **FUNCIONES ESENCIALES AL ALCANCE DE LA MANO**

Tomas 2P+T o tomas USB A + C de 15 W para satisfacer las necesidades de conexión de los usuarios de forma rápida y sencilla.




Toma 2P+T



Toma USB A + C

# **COLORES**

Disponibles previa solicitud (a demanda)



# 

# Disq 80

Funciones esenciales para usuarios móviles















# **Glegrand**

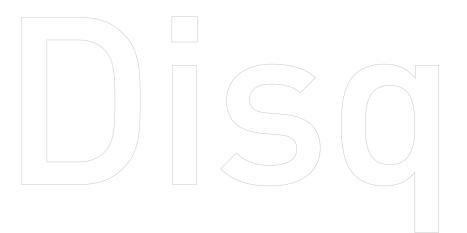



ara satisfacer las necesidades de los usuarios móviles, el módulo Incara Disq 80 combina las funciones esenciales en un único lugar.

# INSTALACIÓN RÁPIDA

El módulo Incara Disq 80 sustituye a la salida de cables existente en el mobiliario (recorte de Ø80 mm de superficie). Se suministra con cable equipado con una clavija 2P+T o un conector Wieland.




# **DISEÑO Y ACABADOS MODERNOS**

Producto diseñado para integrarse perfectamente en cualquier mobiliario de oficina.

La toma empotrada y rasante (sistema patentado por Legrand) tiene un aspecto muy atractivo y es fácil de limpiar.

# ACABADOS ATEMPORALES



# **FUNCIONES ESENCIALES EN UN ESPACIO COMPACTO**

Tomas 2P+T, tomas USB A + C de 15 W y toma RJ 45 cat. 6 UTP o salida de cable para satisfacer las necesidades de conexión de los usuarios de forma rápida y sencilla.



Toma 2P+T

Tomas USB A + C y toma RJ 45 o salida de cable



Tomas USB A + C

# COLORES Disponibles previa solicitud (a demanda).







Rosa Naranja jengibre

Verde hoja

₩WW.LEGRAND.ES

SABER MÁS

Los módulos Incara Disq 80 también

están disponibles en una versión con


tapa para una integración discreta y una mejor protección en caso de contacto accidental con líquidos.










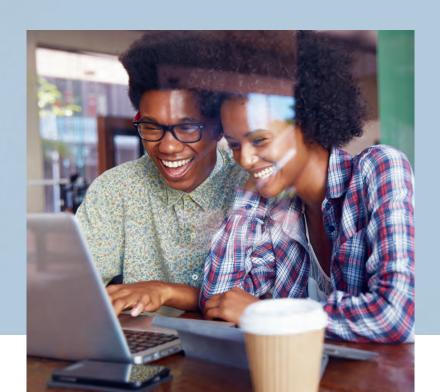



casa, en el trabajo, de viaje..., necesitas cargar tu smartphone con regularidad para sacarle el máximo rendimiento. Con el cargador inalámbrico Incara Disq 80 QI de Legrand, olvídate de llevar cargadores a todas partes.

# INSTALACIÓN RÁPIDA

Extraplano, diseñado para montaje horizontal en el mobiliario, Incara Disq 80 QI sustituye la salida de cables existente en el mobiliario (recorte de Ø80 mm de superficie).

# **DISEÑO Y ACABADO ELEGANTES**

Su acabado se integra en una mesa de sala de reuniones, en una superficie de trabajo de oficina, en cualquier recepción o zona de espera, etc. .



- Disponible en un kit «Listo para instalar» (1 o 4 cargadores + fuente de alimentación) o en versión «Para montaje por el cliente» (fuente de alimentación de 25 W o 100 W que debe pedirse por separado).
- Se suministra con una pegatina «Recharge at your convenience».
- 15 W-IP 44-IK 08 de conformidad con la norma WPC QI, SELV clase II.












<sup>\*</sup>Los acabados solo están disponibles «Para montaje por el cliente».









os bloques Incara Disq'In combinan elegancia, comodidad y rapidez de instalación.

Mejoran tu espacio de trabajo o tu sala de reuniones.

Los usuarios disponen de las funciones esenciales para alimentar sus dispositivos móviles.

# INSTALACIÓN RÁPIDA


El innovador sistema de fijación rápida ahorra mucho tiempo de instalación (sistema patentado por Legrand). No se necesitan herramientas.



# **FUNCIONALIDAD Y FLEXIBILIDAD**

Disponible en versiones de 2, 3 y 4 elementos preequipadas con tomas de corriente, tomas USB A + C, toma HDMI. Otras versiones disponibles en versión preconfigurada.

# 4 elementos














2 elementos

# DISEÑO CONTEMPORÁNEO **Y ELEGANTE**

Amplia selección de placas metálicas que se integran armoniosamente con los interiores de las salas de reuniones existentes.

La toma empotrada y rasante (sistema patentado por Legrand) tiene un aspecto muy atractivo y es fácil de limpiar.

# ACABADOS ATEMPORALES







Metal

Blanco

Negro

COLORES

Disponibles previa solicitud (a demanda).









Azul seda

Naranja jengibre


Rosa

Verde hoja

3 elementos



# **L**legrand

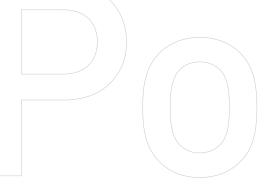


os Pop-up ofrecen una verdadera facilidad de uso y una conexión rápida para dispositivos móviles: ordenadores portátiles, smartphones, tablets, sistemas de audio y vídeo, etc. Los usuarios pueden elegir entre conexiones de alimentación y de datos al alcance de la mano.

# SABER MÁS

Los Pop-up pueden desempeñar una amplia variedad de funciones eligiendo elementos disponibles en la gama Mosaic, cumpliendo así requisitos específicos, como la carga rápida de dispositivos portátiles.

Los cargadores USB Power Delivery tipo C de 30 W de Mosaic están diseñados específicamente para cargar todos los dispositivos aún más rápido. Pueden optimizar la carga seleccionando automáticamente el voltaje más adecuado para la batería del dispositivo.









# **DISEÑO ELEGANTE**

Formato extraplano para integrarse discretamente en el mobiliario. La parte empotrada ocupa poco espacio y permite incluso su instalación encima de un cajón.



# **FUNCIONALIDAD Y FLEXIBILIDAD**


Disponible en versiones de 4, 2 × 4 y 8 módulos para equipar o preequipar con funciones Mosaic de energía o datos. Las cajas Pop-up de 4 módulos también están disponibles en una versión con cargador de energía inalámbrico integrado.



# **ACABADOS ELEGANTES**

Un conjunto de acabados en armonía tanto con el mobiliario como con la decoración.

# ACABADOS ATEMPORALES




# **SEGURIDAD Y FACILIDAD DE USO**

Botón ancho y tapa con compuerta para una apertura suave (sistema patentado por Legrand). Versión IP44 (con tapa cerrada) para una buena protección en caso de contacto accidental con líquidos, en cajas Pop-up de 4 y 8 módulos.







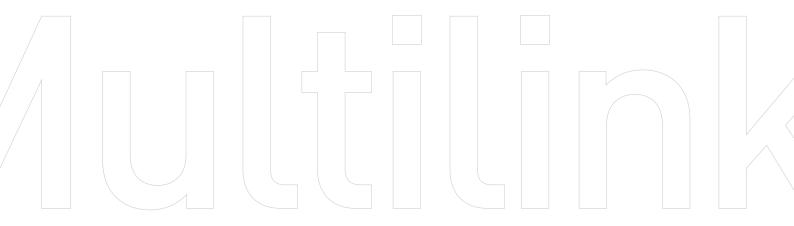

ncara Multilink es una
solución totalmente
modular para la distribución
de energía y datos empotrada
en el mobiliario o en pared.

# SENCILLEZ DE INSTALACIÓN Y USO

200 FUNCIONES MOSAIC TOTALMENTE MODULARES

• De serie: productos disponibles en versiones de 4, 6 y 8 módulos

preequipados con tomas de corriente

2P+T o toma RJ 45, tomas USB A + C,

 Preconfigurado: posibilidad de elegir la longitud (hasta 28 módulos) y las funciones. Puede adoptar varias funciones disponibles en la gama

Versión para mobiliario

Instalación horizontal en mobiliario (profundidad mín. de empotrado 80 mm) o instalación vertical en tabiques (profundidad mín. de empotrado 50 mm).

# **ACABADOS DISPONIBLES**

Metal, blanco y negro para la versión horizontal y solo blanco para la versión vertical.

# ACABADOS ATEMPORALES







Blanco

Negro (2)

SABER MÁS

Metal [2]

# VERSIÓN PARA MOBILIARIO<sup>(1)</sup>

4 módulos

6 módulos







8 módulos


# Versión para pared

Mosaic.


toma HDMI.


 De serie: productos disponibles en versiones de 8, 12 y 2 x 8 módulos preequipados con tomas de corriente 2P+T y/o toma RJ 45, tomas USB A + C, toma HDMI.

# VERSIÓN PARA PARED [1]



8 módulos





2 × 8 módulos

12 módulos



# .


La versión vertical y su reducida profundidad de empotramiento ofrecen una gran flexibilidad durante la instalación.



- (1) 1 toma = 2 módulos
- (2) Acabados solo disponibles en versión «Para mobiliario».



# **Glegrand**

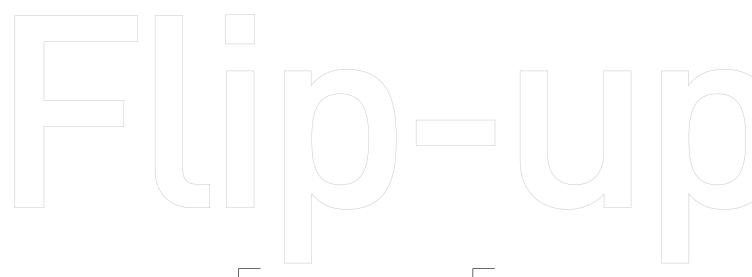

ncara Flip-up es la mejor solución para salas de reuniones por su aspecto elegante y nítido.


Las tomas caben discretamente bajo su tapa, incluso con sus dispositivos enchufados.

# EXCELENTE RESISTENCIA Y FACILIDAD DE USO


Gracias a su sencillo mecanismo de apertura por presión, la tapa se desliza en el interior del producto y la toma se eleva (sistema patentado por Legrand). El acceso a las tomas se realiza por ambos lados, lo que la convierte en una solución ideal para salas de reuniones.



El sistema retráctil se ha probado hasta en 18 000 operaciones. Incara Flip-up está disponible en 8 o 12 módulos<sup>(1)</sup>.



8 módulos



12 módulos


# **ACABADO 100 % METAL**

Tapa, marco y placa pasacables de metal para un diseño elegante que se integra armoniosamente y crea un resultado único.

Otros acabados y equipamientos están disponibles en una versión preconfigurada.

### COLORES

Disponibles previa solicitud (a demanda).





El sistema de fijación rápida ahorra mucho tiempo de instalación (sistema patentado por Legrand). No se necesitan herramientas.











ncara Top Access permite un almacenamiento discreto y sencillo de bloques de varias tomas y también puede alojar cargadores y cables.

# **FACILIDAD DE USO**

Gracias a su caja para integrar bloques o bases multiples. Incara Top Access puede alojar y ocultar todas las soluciones de electrificación. Para garantizar un cierre suave, la tapa está equipada con un amortiguador.

Disponible en 2 tamaños:



295 mm de ancho




385 mm de ancho

# **ACABADOS DISPONIBLES**

Se puede elegir entre tres acabados para una integración perfecta en los espacios de trabajo.

# ACABADOS ATEMPORALES



# SABER MÁS

Top Access está equipado con un carril de fijación en el que se pueden fijar los módulos de oficina Legrand.







# **L**legrand



Sistema retráctil de apertura manual, para facilitar la distribución de energía y datos para uso ocasional en espacios reducidos.

# SENCILLEZ DE INSTALACIÓN Y USO

Incara Tower 60 se integra fácilmente en cualquier entorno.

Muy compacto, se instala en el mobiliario o en una superficie de trabajo (recorte de Ø80 mm de superficie).

Una vez abierto, Tower 60 te permite acceder a varias tomas de corriente, a tomas USB A + C o a tomas RJ 45 cat. 6 UTP (según la versión) solo cuando lo necesites.

Se suministra con cable y clavija 2P+T para conectarlo a una toma de corriente.



El sistema retráctil se ha probado en hasta 30 000 operaciones.







# **L**legrand



legante, fácil de instalar y utilizar, Incara Tower 120 también es excepcionalmente ergonómico, ya que ofrece un acceso de 360° a las tomas.

#### SENCILLEZ DE INSTALACIÓN Y USO

La compacta Incara Tower 120 es perfecta para su uso en mesas de reuniones, especialmente en mesas redondas (recorte de Ø121 mm de superficie). Dispone de un mecanismo de apertura automática por pulsación y proporciona acceso 360° a tomas de corriente y tomas USB A + C.

Se suministra con cable y clavija 2P+T.







#### SABER MÁS

Tower 120 también está disponible en una versión con cargador inalámbrico equipado con un anillo luminoso (indicador de carga).



# Electr'On

Diseño único para entornos únicos







ganador del reddot de 2022






on sus múltiples acabados y accesorios, Incara Electr'On siempre será perfecto para su uso en una oficina o espacio de trabajo.


#### **MONTAR Y LISTO PARA USAR**

Disponible en versión de 1 elemento, equipado con una toma de corriente o un cargador USB A + C, o en versión de 2 elementos, con dos tomas de corriente o una toma de corriente y una toma USB A + C.









#### **ELEGANCIA Y ORIGINALIDAD**

Incara Electr'On te sorprenderá por su original diseño y sus materiales de alta calidad, como la madera y el hormigón, así como por su estilo clásico, en acabados atemporales blanco o negro. El cable de tejido trenzado lleva etiqueta con la firma Legrand. Los acabados pueden cambiarse fácilmente con el tiempo según se desee (sistema patentado por Legrand).

#### **MATERIALES**









Blanco



COLORES

Roble

Disponibles previa solicitud (a demanda).









Azul seda

Naranja jengibre

Rosa

Verde hoja

**DESCUBRE NUESTRAS SOLUCIONES** PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN FLEXIBLE DEL CABLEADO.

> Ir a la página 53





SABER MÁS

Incara Electr'On puede colocarse simplemente en horizontal sobre

la superficie de trabajo o en ángulo utilizando el accesorio de fijación, para facilitar el acceso a las tomas de corriente.







on su diseño moderno y sus dimensiones optimizadas, Incara On Desk se adapta a cualquier configuración de mobiliario y se instala fácilmente sobre o bajo los escritorios para llevar la energía lo más cerca posible del usuario sin tener que perforar el mobiliario.


#### **COMPACTO Y ELEGANTE**

Incara On Desk combina ergonomía, diseño moderno y dimensiones optimizadas para una integración discreta. Su diseño en ángulo facilita en gran medida el acceso a las tomas.



#### **ACABADOS DISPONIBLES**

Integración perfecta en oficinas modernas: cuerpo de aluminio y tomas blancas.



#### SABER MÁS


Gracias a la flexibilidad de las soluciones personalizables, On Desk puede equiparse con tomas de distintos estándares o con funciones innovadoras, como el cargador USB o la luz de lectura.



#### **VARIAS FUNCIONES**

Los bloques están disponibles en versiones equipadas o por equipar. Mezcla de funciones de energía y datos (disponible en distintos estándares industriales).


Versión para equipar, disponible en 8, 12 o 16 módulos [1].



8 módulos



12 módulos



16 módulos

DESCUBRE NUESTRAS SOLUCIONES PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN FLEXIBLE DEL CABLEADO.

> Ir a la página 53

(1) 1 toma = 2 módulos









ncara Link'On, la solución móvil compacta y lista para usar que puede suministrar energía hasta 6 usuarios directamente en las mesas de reuniones.

#### SENCILLEZ DE INSTALACIÓN Y USO

Incara Link'On es una solución de instalación única, ideal para las necesidades específicas de conexión de usuarios en salas de reuniones. Disponible en varias versiones:

- 6 tomas 2P+T
- 4 tomas 2P+T y 2 tomas USB A + C, con o sin cable HDMI integrado


#### **ACABADO DISPONIBLE**

Intenso y sofisticado, el negro tiene muchas ventajas. El negro se considera atemporal y combina con todos los colores.


Todos los Link'On están equipados con un cable a juego con acabado de tejido trenzado



Negro









#### SABER MÁS

Las unidades Incara Link'On equipadas con tomas 2P+T y tomas USB A + C pueden unirse a otras unidades de extensión Link'On (1 principal + 1 secundaria) para proporcionar acceso a más usuarios o adaptarse a la configuración de la sala. Las unidades de extensión están equipadas con un cable de 1,5 m con un conector Wieland.





a base múltiple con
clipaje te permite
conectar dispositivos
que están enchufados
permanentemente y cargar
dispositivos móviles sin
desordenar el espacio.

#### SENCILLEZ DE INSTALACIÓN Y USO

Esta solución con clipaje es elegante y discreta, y te permite conectar hasta cuatro dispositivos 2P+T y dos tomas USB tipo A.

Gracias a su sistema de clip, se adapta a superficies de escritorio de hasta 63 mm de grosor.










2 puertos USB tipo A

#### **ACABADO DISPONIBLE**

Intenso y sofisticado, el negro tiene muchas ventajas. El negro se considera atemporal y combina con todos los colores.



#### SABER MÁS

Posee un cable de alimentación que puede girar 90° para adaptarse a cualquier espacio.









Carga tu smartphone de forma eficaz, ya sea en la estación de carga inalámbrica o utilizando las tomas USB tipo A y tipo C.

#### SENCILLEZ DE INSTALACIÓN Y USO

Una solución ideal para el hogar o la oficina. Coloca tu smartphone en la superficie angular antideslizante y no pierdas de vista tus mensajes mientras tu teléfono se carga de forma inalámbrica y segura.





2 tomas 2P+T



Tomas USB A + C



Almohadilla de carga inalámbrica de 10 W

#### **ACABADOS DISPONIBLES**

La estación de carga está disponible en dos acabados para integrarse a la perfección en tu hogar o entorno de trabajo.





Blanco/gris oscuro

Topo/gris oscuro

#### SABER MÁS

Se ofrecen tres tipos de capacidad de carga para ampliar las conexiones y cargar los dispositivos móviles que no están conectados permanentemente, por las tomas, USB A+C y la base de carga inalámbrica..









a base múltiple con
soporte para tablet te
permite enchufar todos
tus equipos eléctricos
y dispositivos móviles al
tiempo que proporciona un
soporte ergonómico para tu
tablet o smartphone.

#### SENCILLEZ DE INSTALACIÓN Y USO

Un producto de diseño inteligente ideal para su oficina en casa o espacios como la cocina.

La base múltiple con soporte integrado para tablet es el complemento ideal para enchufar hasta tres tomas 2P+T y dos tomas USB tipo A mientras tienes acceso a tu tablet o smartphone.



#### **ACABADOS DISPONIBLES**

La extensión de toma múltiple con soporte para tablet está disponible en dos acabados para integrarse a la perfección en tu hogar o entorno de trabajo.





Negro

Blanco/gris claro



Esta solución dispone de un botón de encendido/apagado equipado con un interruptor automático de protección de 16 A para proteger los aparatos conectados si el consumo supera la potencia máxima permitida.



#### SABER MÁS

El práctico soporte integrado en la base tiene una superficie antideslizante para mantener la tablet en su sitio mientras se carga o mientras te desplazas por una receta o visualizas un vídeo.





# 

# Guía de selección

# Incara<sup>™</sup> Disq 60



,	ACABADO				
FUNCIÓN	Blanco	Negro	Metal	Negro + tapa	
Con cable de 2 m + clavija 2P+T					
1 toma 2P+T	6 547 25	6 547 26	6 547 27	6 547 28	
1 toma USB A + C de 15 W	6 547 30	6 547 31	6 547 32	6 547 33	
Con cable de 0,5 m + conector Wieland					
1 toma 2P+T	6 547 25F	6 547 26F	6 547 27F	6 547 28F	
1 toma USB A + C de 15 W	6 547 30F	6 547 31F	6 547 32F	6 547 33F	

# Incara<sup>™</sup> Disq 80



		ACABADO				
FUNCIÓN Blanco		Negro	Metal	Negro + tapa		
Con cable de 2 m + clavija 2P+T						
1 toma 2P+T + 1 toma USB A + C + 1 toma RJ 45 cat. 6 UTP	6 547 10	6 547 11	6 547 12	6 547 13		
1 toma 2P+T + 1 toma USB A + C + 1 salida de cable	6 547 14	6 547 15	6 547 16	-		
1 toma 2P+T + 1 toma USB A + C	6 550 44	6 550 45	6 550 46	6 550 47		
Con cable de 0,5 m + conector Wieland						
1 toma 2P+T + 1 toma USB A + C + 1 toma RJ 45 cat. 6 UTP	6 547 10F	6 547 11F	6 547 12F	6 547 13F		
1 toma 2P+T + 1 toma USB A + C + 1 salida de cable	6 547 14F	6 547 15F	6 547 16F	-		
1 toma 2P+T + 1 toma USB A + C	6 550 44F	6 550 45F	6 550 46F	6 550 47F		

# Incara<sup>™</sup> Disq 80 QI



FUNCIÓN	POTENCIA	OTENCIA FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ACABADO			
FUNCION	NOMINAL FOENTE DE ALIMENTACION		Blanco	Negro	Aluminio	
Kit con 1 cargador	15 W	Se suministra: 110-240 W 25 W con clavija UE 2P	-	-	0 776 40L	
Kit de	15 W	Se suministra: 110-240 W 100 W para cablear	-	-	0 776 45L	
4 cargadores	15 W	Se suministra: 110-240 W 100 W con cable de 2,5 m y clavija UE 2P	-	-	0 776 46L	
Cargador para montaje por el cliente	15 W	Se debe pedir por separado: Para 1 cargador: 25 W: 0 776 38L Para 4 cargadores: 100 W: 0 776 39L	0 776 42L	0 776 43L	0 776 41L	



# Incara<sup>™</sup> Disq'In



CAPACIDAD	FUNCIÓN	ACABADO	REF. CAT.	EME	RES	
CAPACIDAD		DE LA TOMA	REF. CAI.	Blanco	Negro	Metal
2 elementos	1 toma 2P+T + 1 toma USB A + C	Blanco	6 547 46	6 547 56	6 547 57	6 547 55
		Negro	6 547 49			
3 elementos	2 tomas 2P+T + 1 toma USB A + C	Blanco	6 547 47	6 547 60	6 547 61	6 547 59
		Negro	6 547 50			
4 elementos	2 tomas 2P+T	Blanco	6 547 48			
	+ 1 toma USB A + C + 1 toma HDMI	Negro	6 547 51	6 547 64	6 547 65	6 547 63

# Incara<sup>™</sup> Pop Up







			ACABADO			
CAPACIDAD	FUNCIÓN Blanco		Negro	Aluminio	Aluminio pulido	
Versión ya equi <sub>l</sub>	oada: productos suministrados con cable	de 2 m + clavija	a 2P+T			
	1 toma 2P+T + 1 toma USB A + C de 15 W	6 548 23	-	-	6 548 22	
4 módulos	1 toma 2P+T + 1 toma USB Power Delivery C de 30 W	-	-	-	6 548 28	
	1 toma 2P+T + 1 toma USB A + C de 15 W + 1 cargador inalámbrico	-	-	-	6 548 26	
2 × 4 módulos	2 tomas 2P+T + 2 tomas USB A + C de 15 W	6 548 25	-	-	6 548 24	
Versión para eq	uipar					
4 módulos		6 548 01	6 548 02	6 548 03	6 548 00	
4 módulos + cargador inalámbrico		-	-	-	6 548 14	
4 módulos IP 44		-	-	-	6 548 12	
8 módulos		6 548 09	6 548 10	6 548 11	6 548 08	
2 × 4 módulos		6 548 05	6 548 06	6 548 07	6 548 04	

# 

# Guía de selección

# Incara<sup>™</sup> Multilink



CAPACIDAD	FUNCIÓN	ACABADO			
CAPACIDAD	FUNCION	Blanco	Negro	Metal	
Versión horizontal					
4 módulos	1 toma 2P+T + 1 toma USB A + C de 15 W	6 547 79	6 547 85	6 547 89	
	2 tomas 2P+T + 1 toma USB A + C de 15 W	6 547 80	6 547 86	6 547 90	
6 módulos	2 tomas 2P+T + 1 toma USB Power Delivery C de 30 W	-	-	6 547 93	
8 módulos	2 tomas 2P+T + 1 toma USB A + C de 15 W + 1 toma RJ 45 cat. 6 UTP + 1 toma HDMI	6 547 81	6 547 87	6 547 91	
Versión vertical					
8 módulos	3 tomas 2P+T + 1 toma USB A + C de 15 W	6 548 62	-	-	
12 módulos	3 tomas 2P+T + 1 toma USB A + C de 15 W + 3 tomas RJ 45 cat. 6 UTP + 1 toma HDMI	6 548 63	-	-	
16 módulos (2 × 8)	3 tomas 2P+T + 1 toma USB A + C de 15 W + 4 tomas RJ 45 cat. 6 UTP	6 548 65	-	-	

Productos equipados con cable de 2 m + clavija 2P+T

# Incara<sup>™</sup> Flip-up



CAPACIDAD	FUNCIÓN	ACABADO
CAPACIDAD	FUNCION	Metal
	3 tomas 2P+T + 1 toma USB A + C de 15 W	6 548 54
8 módulos	2 tomas 2P+T + 1 toma USB A + C de 15 W + 1 toma RJ 45 cat. 6 UTP + 1 toma HDMI	6 548 55
	5 tomas 2P+T + 1 toma USB A + C de 15 W	6 548 56
12 módulos	3 tomas 2P+T + 1 toma USB A + C de 15 W + 3 tomas RJ 45 cat. 6 UTP + 1 toma HDMI	6 548 57

Productos equipados con cable de 2 m + clavija 2P+T

# Incara<sup>™</sup> Top Access (para equipar con bases múltiples o un bloque de oficina de tomas múltiples)



ANCH0	ACABADO	ACABADO				
	Blanco Negro M	letal				
295 mm	6 548 71 6 548 72 6 5	48 70				
385 mm	6 548 74 6 548 75 6 5	48 73				



# Incara<sup>™</sup> Tower 60



FUNCIONES	REF. CAT.
4 tomas 2P+T	6 549 76
4 tomas 2P+T + 2 tomas RJ 45 cat. 6 UTP	6 549 77
3 tomas 2P+T + 1 toma USB A + C	6 549 74
3 tomas 2P+T + 1 toma USB A + C + 2 tomas RJ 45 cat. 6 UTP	6 549 75

Productos equipados con cable de 2 m + clavija 2P+T

# Incara<sup>™</sup> Tower 120



FUNCIONES	REF. CAT.
4 tomas 2P+T + 2 tomas USB A + 2 tomas USB C	6 549 82
4 tomas 2P+T + 2 tomas USB A + 2 tomas USB C + 1 cargador inalámbrico	6 549 83

Productos equipados con cable de 2 m + clavija 2P+T

# 

# Guía de selección

# Incara<sup>™</sup> Electr'On









FUNCIÓN	ACABAD	ACABADO REF. CAT		EMBELLECEDOR			
FUNCION	FUNCTION ACABADO REF. CAT		Blanco	Negro	Roble	Hormigón	
Versión «Para montaje por el clier	nte»						
1. OD T	Blanco	6 549 06	- 6 549 32	6 549 33	6 549 31	6 549 30	
1 toma 2P+T	Negro	6 549 07	0 347 32	0 347 33	0 347 31	0 347 30	
1 toma USB A + C	Blanco 6 549 18	6 549 32	6 549 33	6 549 31	6 549 30		
Troma USB A + C	Negro	6 549 20	6 549 32	0 347 33	0 347 31	0 347 30	
0.1 00 T	Blanco	6 549 10	6 549 36	6 549 37	6 549 35	6 549 34	
2 tomas 2P+T	Negro	6 549 11	0 347 30	0 347 37	0 347 33	0 347 34	
1 toma 2P+T	Blanco	6 549 08	- 6 549 36	6 549 37	6 549 35	6 549 34	
+ 1 toma USB A + C	Negro	6 549 09	0 347 30			0 347 34	
Se suministra en un kit							
1 to UCD A . C	Blanco	6 549 22	Embellecedor blanco incluido en el kit			o en el kit	
1 toma USB A + C	Negro	6 549 23	Embellecedor negro incluido en el kit			en el kit	
Soporte de fijación	Negro	6 549 38	Compatible con todas las refs. cat. de Electr'O				

Productos equipados con cable de 2.5 m + clavija 2P+T

# Incara<sup>™</sup> On Desk





REF. CAT.
6 535 65
6 535 66
6 535 67
6 535 68
0 546 90
0 546 91
0 546 92
0 546 99



# Incara<sup>™</sup> Link'On



FUNCIÓN	ENLAZABLE	ACABAD0
FUNCTION	ENLAZABLE	Negro
Cable de tejido trenzado de 2,5 m + clavija 2P+T		
6 tomas 2P+T	No	6 548 86
4 tomas 2P+T + 2 tomas USB A + C	Sí, conector Wieland integrado compatible con la extensión Ref. cat. 6 548 89	6 548 88
4 tomas 2P+T + 2 tomas USB A + C Cable HDMI integrado de 2 m	Sí, conector Wieland integrado compatible con la extensión Ref. cat. 6 548 89	6 548 87
Con cable de 1,5 m equipado con un conector Wieland		
4 tomas 2P+T + 2 tomas USB A + C	Sí con refs. cat. 6 548 87/88	6 548 89

# Incara<sup>™</sup> Vertebra



N.º DE COMPARTIMENTOS	LONGITUD INSTALACIÓN	ACABADO		
		INSTALACION	Gris N	Negro
2	120 cm	Horizontal o vertical	6 549 92	6 549 93
4	80 cm	Vertical	6 549 90	6 549 91

# Accesorios Wieland

FUNCIÓN	LONGITUD	REF. CAT.
Cable Wieland GST18/toma 2P+T	2 m	6 549 86
Cable Wieland GST18/toma 2P+T	3 m	6 549 87
Caja de protección para conectores Wieland GST18	80 cm	6 547 99



#### Incara<sup>™</sup>Disq 60

#### para oficinas y espacios de colaboración

















Características técnicas p. 57

Para montaje empotrado en mobiliario con recorte de superficie de Ø60 mm
Tres métodos de instalación:
- Montaje empotrado en el mobiliario (mesa), 6-40 mm de grosor
- Montaje empotrado en una superficie blanda (sillón, sofá) mediante un accesorio específico
- Montaje empotrado en un panel metálico (taquilla) de 1 mm de grosor

- Montaje empotrado en un panel metálico (taquilla) de 1 mm de grosor			
Embalaje	Ref. cat.	Tomas empotradas 2P+T	
		16 A 250 V  50/60 Hz Tomas especialmente diseñadas para pasillos o zonas comunes, equipadas con obturadores de seguridad Conformidad con la norma IEC 60881-1	
		Con cable de 0,5 m y conector Wieland GST18i3	
1 1 1	6 547 25F	<ul><li>Acabado metálico</li><li>Acabado blanco</li><li>Acabado negro</li></ul>	
		Con cable de 2 m + clavija 2P+T	
1 1 1	6 547 27 6 547 25 6 547 26	<ul><li>Acabado metálico</li><li>Acabado blanco</li><li>Acabado negro</li></ul>	
		Tomas empotradas 2P+T con tapa metálica	
		16 A 250 V ∿ 50/60 Hz Tomas especialmente diseñadas para pasillos o zonas comunes, equipadas con obturadores de seguridad Conformidad con la norma IEC 60881-1 Tapa giratoria Para una protección y un aspecto cuidado y elegante	
1	6 547 28F	Con cable de 0,5 m y conector Wieland GST18i3  Tapa metálica	
		Con cable de 2 m + clavija 2P+T	
1	6 547 28	Tapa metálica	
		Cargadores USB tipo A + tipo C de 15 W	
		Alimentación: 110-240 V√ 50/60 Hz Conformidad con la norma IEC 60881-1	
1	6 E 47 20E	Con cable de 0,5 m y conector Wieland GST18i3  Acabado metálico	
1	6 547 30F	Acabado blanco	
1	6 547 31F	<ul><li>Acabado negro</li></ul>	
1	6 5 4 7 2 2	Con cable de 2 m + clavija 2P+T  Acabado metálico	
1	6 547 30	Acabado blanco	
1	6 547 31	Acabado negro	

Embalaje	Ref. cat.	Cargadores USB tipo A + tipo C de 15 W con tapa metálica
		Alimentación: 110-240 V    50/60 Hz Conformidad con la norma IEC 60881-1 Tapa giratoria para mayor protección y un aspecto cuidado y elegante
1	6 547 33F	Con cable de 0,5 m y conector Wieland GST18i3  Tapa metálica
1	6 547 33	Con cable de 2 m + clavija 2P+T  ■ Tapa metálica
15	6 547 39	Accesorio para instalar en una superficie blanda Para reforzar la cubierta de tela y dar estabilidad al producto
		Accesorios Wieland
1 1		Cable combinado con conector Wieland GST18i3/clavija 2P+T Longitud: 2 m. Longitud: 3 m.
6	6 547 99	Carcasa protectora Para conectores Wieland GST18i3



Otras configuraciones, estándares de tomas y acabados disponibles previa solicitud (a demanda).





#### Incara<sup>™</sup>Disq 80

#### para oficinas y espacios de colaboración





Características técnicas p. 57

Para montaje empotrado en mobiliario, 1-40 mm de grosor, con recorte de superficie de Ø79 mm Toma RJ 45: toma pasante Tomas 2P+T de conformidad con la norma IEC 60881-1 Cargadores USB de conformidad con la norma IEC 62368-1

Embalaje	Ref. cat.	Toma empotrada 2P+T + cargador USB
		tipo A + tipo C de 15 W + toma RJ 45 cat. 6 UTP
		Tomas 2P+T: 16 A 250 V    50/60 Hz  Tomas USB: Fuente de alimentación de 110/240 V   50/60 Hz
		Tomas especialmente diseñadas para pasillos o zonas comunes, equipadas con obturadores de seguridad
1	6 547 12F	Con cable de 0,5 m y conector Wieland GST18i3  Acabado metálico
1 1	6 547 10F	<ul><li>Acabado blanco</li><li>Acabado negro</li></ul>
1	6 547 12	Con cable de 2 m + clavija 2P+T  ■ Acabado metálico
1 1	6 547 10	Acabado blanco Acabado negro
		Toma empotrada 2P+T + cargador USB tipo A +
		tipo C de 15 W + toma RJ 45 cat. 6 UTP con tapa
		Tomas 2P+T: 16 A 250 V    50/60 Hz Cargadores USB: Fuente de alimentación de 110/240 V    50/60 Hz diseñadas especialmente para pasillos o zonas comunes y equipadas con obturadores de seguridad
		Tapa giratoria para mayor protección y un aspecto cuidado y elegante
1	6 547 13F	Con cable de 0,5 m y conector Wieland GST18i3  Tapa metálica
1	6 547 13	Con cable de 2 m + clavija 2P+T  ■ Tapa metálica
		Accesorios Wieland
		Cable combinado con conector Wieland GST18i3/ clavija 2P+T
1 1	6 549 86 6 549 87	Longitud: 2 m.
1		Carcasa protectora Para conectores Wieland GST18i3

Embalaje	Ref. cat.	Toma empotrada 2P+T + cargador USB
		tipo A + tipo C de 15 W + salida de cable
		Tomas 2P+T: 16 A 250 V $\sim$ 50/60 Hz Tomas USB: Fuente de alimentación de 110/220 V $\sim$ 50/60 Hz
		Tomas especialmente diseñadas para pasillos o zonas comunes, equipadas con obturadores de seguridad
1	6 547 14F	Con cable de 0,5 m y conector Wieland GST18i3  Acabado metálico Acabado blanco
1	6 547 15F	Acabado negro
1 1 1	6 547 14	Con cable de 2 m + clavija 2P+T  Acabado metálico Acabado blanco Acabado negro
		Toma empotrada 2P+T + cargador USB tipo A + tipo C de 15 W
		Tomas 2P+T: 16 A 250 V $\sim$ 50/60 Hz Tomas USB: Fuente de alimentación de 110 / 220 V $\sim$ 50/60 Hz
		Tomas especialmente diseñadas para pasillos o zonas comúnes, equipadas con obturadores de seguridad
		Con cable de 0,5 m y conector Wieland GST18i13
1 1 1	6 550 44F	<ul><li>Acabado metálico</li><li>Acabado blanco</li><li>Acabado negro</li></ul>
		Con cable de 2 m + clavija 2P+T
1		Acabado metálico
1		<ul><li>Acabado blanco</li><li>Acabado negro</li></ul>
		Toma empotrada 2P+T + cargador USB tipo A + tipo C de 15 W con tapa
		Tomas 2P+T: 16 A 250 V √ 50/60 Hz Cargadores USB: Fuente de alimentación de 110/240 V ∼ 50/60 Hz diseñadas especialmente para pasillos o zonas comunes y equipadas con obturadores de seguridad Tapa giratoria para mayor protección y un aspecto cuidado y elegante

Con cable de 0,5 m y conector Wieland GST18i3

6 550 47F

Tapa metálica

6 550 47 Tapa metálica

Con cable de 2 m + clavija 2P+T



Otras configuraciones, estándares de tomas y acabados disponibles previa solicitud (a demanda).



# **Glegrand**

# Incara™Disq 80 **Ф**

#### para oficinas y espacios de colaboración







Cargador inalámbrico para cargar rápidamente un smartphone con un receptor Qi Consumo en modo de espera <0,07 W Eficiencia energética >85 % Conformidad con la norma Qi del WPC (consorcio de energía inalámbrica) Conformidad con la norma EN 62479 (emisiones de CEM) Conformidad con las especificaciones ICNIRP (protección de la salud) No interfiere con otras señales inalámbricas (Zigbee, TDT, GSM, 4G, etc.)


Embalaje	Ref. cat.	Cargador inalámbrico listo para instalar
		Especialmente diseñado para su montaje en horizontal sobre mobiliario en zonas de paso o tránsito, oficinas o superficies de cocina, etc. IP44-IK08 - Clase II SELV Equipado con una antena de inducción de 8 cm² para cargar rápidamente el smartphone Recorte de 80 mm de diámetro con una sierra de perforación Ref. cat. 0 885 08, diámetro de la incrustación 85 mm, extraplano con grosor <1,5 mm El cargador se bloquea bajo el mobiliario con una tuerca mariposa Con certificación Qi del WPC Color aluminio
		Kit completo con 1 cargador para mobiliario de Ø80 (clavija)
1	0 776 40L	
		Fuente de alimentación equipada con un cable de 2,5 m Clavija europea 2P (también disponible con clavija conforme a las normas de EE. UU., BS, Australia o China; consúltenos) Se suministra con los siguientes accesorios: - Cable RJ 45 de 2,5 m - Bases adhesivas y bridas para fijar los cables - Etiqueta de Ø85-110 de identificación en lugares públicos
		Kit completo con 4 cargadores para mobiliario de Ø80 (cable)
1	0 776 45L	4 cargadores de 15 W con 1 fuente de alimentación de 100 W 2 fuentes de alimentación de 2,5 mm² para conexión de cables Proporciona varias fuentes de alimentación en una sola línea Se suministra con 4 cables RJ 45 de 1 m y accesorios asociados Cargador conectado en estrella o en serie solución enchufable (Plug & Play)
1	0 776 46L	Kit completo con 4 cargadores para mobiliario de Ø80 (clavija) 4 cargadores de 15 W con 1 fuente de alimentación de 100 W Fuente de alimentación equipada con un cable de 2,5 m Clavija europea 2P (también disponible con clavija conforme a las normas de EE. UU., BS, Australia o China; consúltenos) Se suministra con 4 cables RJ 45 de 1 m y accesorios asociados Cargador conectado en estrella o en serie solución enchufable (Plug & Play)

Embalaje	Ref. cat.	Cargadores para montaje por el cliente
1 1 1	0 776 42L 0 776 43L 0 776 41L	Cargadores inalámbricos de 15 W (IP44, IK08) Unidad individual con fuente de alimentación Ref. cat. 0 776 38L Múltiples unidades (4 RJ45, 100W) con fuente de alimentación Ref. cat. 0 776 39L Posibilidad de imprimir un logotipo personalizado Blanco Negro Aluminio
		Fuentes de alimentación móviles para cargadores inalámbricos
1	0 776 38L	Fuente de alimentación de 25 W con clavija 2P y cable RJ 45
1	0 776 39L	2 fuentes de alimentación de 100 W, de 2,5 mm², con posibilidad de derivación (sistema tap off) Se suministra con 4 cables RJ 45 de 1 m Cargador conectado en estrella o en serie solución enchufable (Plug & Play)

#### Características técnicas

#### Incara<sup>™</sup>Disq 80

#### Características técnicas

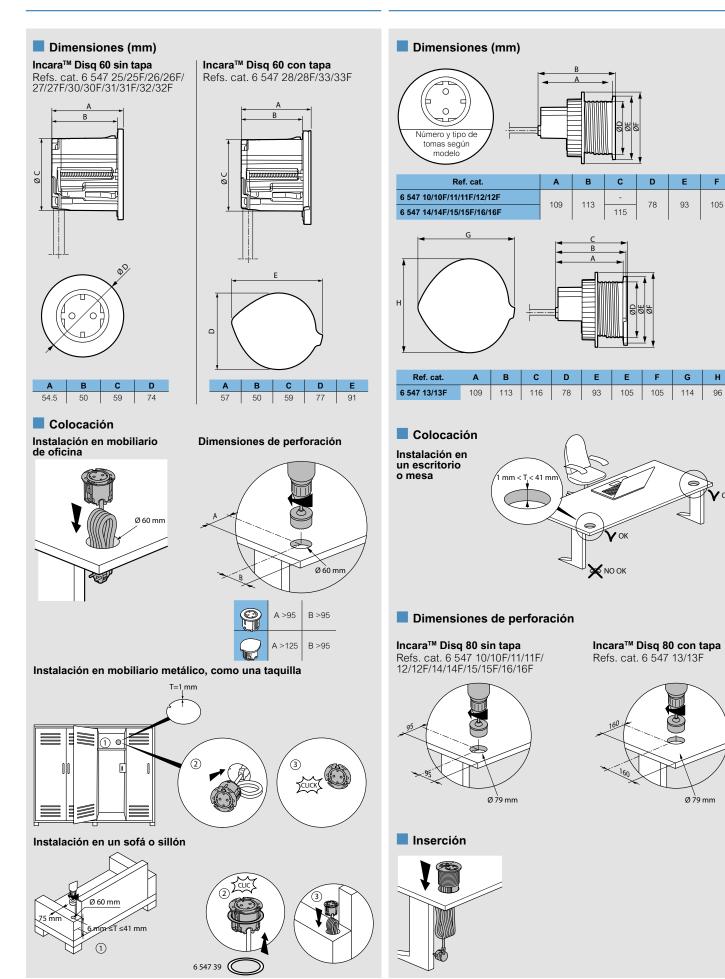


# **G**legrand

#### Incara™ Disq'In

#### para oficinas y salas de reuniones

#### Incara™ Pop-up

#### para oficinas y salas de reuniones

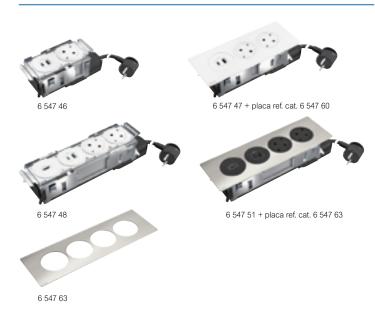



Para montaje empotrado en mobiliario, grosor de sobremesa compatible

de 15 a 40 mm
Cable de 2 m con clavija 2P+T
Tomas HDMI: Tomas pasantes
Fijación a presión mediante abrazaderas retráctiles

Embalaje	Ref. cat.	Incara™ Disq'In
		Tomas 2P+T 16 A 250 V ← equipadas con obturadores de seguridad, de conformidad con la norma IEC 60881-1 Tomas USB: Fuente de alimentación de 110/240 V ← 50/60 Hz, de conformidad con la norma IEC 62368-1 Con cable de 2 m + clavija 2P+T El embellecedor se debe pedir por separado
1 1	6 547 46 6 547 49	2 elementos Composición: - 1 toma empotrada 2P+T - 1 toma USB tipo A + tipo C de 15 W ○ Funciones en color blanco ● Funciones en color negro
1 1	6 547 47 6 547 50	3 elementos Composición: - 2 tomas empotradas 2P+T - 1 toma USB tipo A + tipo C de 15 W ○ Funciones en color blanco ● Funciones en color negro
1 1		4 elementos Composición: - 2 tomas empotradas 2P+T - 1 toma HDMI - 1 toma USB tipo A + tipo C de 15 W ○ Funciones en color blanco ● Funciones en color negro
		Embellecedores Incara™ Disq'In
		Metal
1 1 1	6 547 55 6 547 56 6 547 57	2 elementos  Metálicos  Blanco  Negro
1 1 1		3 elementos  Metálicos  Blanco  Negro
1 1 1	6 547 64	4 elementos  ■ Metálicos  □ Blanco  ■ Negro



Características técnicas p. 60

Para montaje empotrado en mobiliario, grosor de sobremesa compatible de 15 a 40 mm

Embalaje	Ref. cat.	Incara™ Pop-up para equipar		
		Para equipar con funciones Mosaic		
		4 módulos		
1	6 548 00	O Aluminio pulido		
1	6 548 01	Blanco		
1 1	6 548 02			
1	6 548 03 6 548 12			
1	6 548 14	Aluminio pulido (1744)     Aluminio pulido con cargador inalámbrico		
		LED azul para indicar que el producto funciona		
		correctamente		
		2 × 4 módulos		
1	6 548 04	o maninio panao		
1 1	6 548 05 6 548 06			
1	6 548 07			
		8 módulos		
1	6 548 08			
1 1	6 548 09	<ul><li>○ Blanco</li><li>○ Negro</li></ul>		
1	6 548 11	Aluminio		
Incara™ Pop-up preequipado				
		Tomas 2P+T 16 A 250 V∿ equipadas con		
		obturadores de seguridad, de conformidad con		
		la norma IEC 60881-1		
		Tomas USB: Fuente de alimentación de 110/240 V  50/00 H		
		50/60 Hz, de conformidad con la norma IEC 62368-1 Con cable de 2 m + clavija 2P+T		
		4 módulos		
1	6 548 28	Composición: 1 toma 2P+T + 1 toma USB Power		
		Delivery tipo C de 30 W		
1	6 548 22	O Aluminio pulido Composición: 1 toma empotrada 2P+T + 1 toma		
'	0 040 22	USB tipo A + tipo C de 15 W		
	0.540.00	O Aluminio pulido		
1	6 548 23	Composición: 1 toma empotrada 2P+T + 1 toma USB tipo A + tipo C de 15 W		
		○ Blanco		
1	6 548 26	Composición: 1 toma empotrada 2P+T + 1 toma USB		
1	0 0 10 20	tipo A + tipo C de 15 W + 1 cargador inalámbrico		
	0 0 10 20	tipo À + tipo C de 15 W + 1 cargador inalámbrico LED azul para indicar que el producto funciona		
I	00.020	tipo À + tipo C de 15 W + 1 cargador inalámbrico LED azul para indicar que el producto funciona correctamente		
I	0 0 10 20	tipo À + tipo C de 15 W + 1 cargador inalámbrico LED azul para indicar que el producto funciona		
I	0 0 10 20	tipo Å + tipo C de 15 W + 1 cargador inalámbrico LED azul para indicar que el producto funciona correctamente ○ Aluminio pulido 2 × 4 módulos Composición: 2 tomas empotradas 2P+T + 2 tomas		
		tipo Å + tipo C de 15 W + 1 cargador inalámbrico LED azul para indicar que el producto funciona correctamente		
1 1	6 548 24	tipo Å + tipo C de 15 W + 1 cargador inalámbrico LED azul para indicar que el producto funciona correctamente ○ Aluminio pulido 2 × 4 módulos Composición: 2 tomas empotradas 2P+T + 2 tomas		





#### Incara™ Disq'In

#### Características técnicas

6 547 63/64/65

252

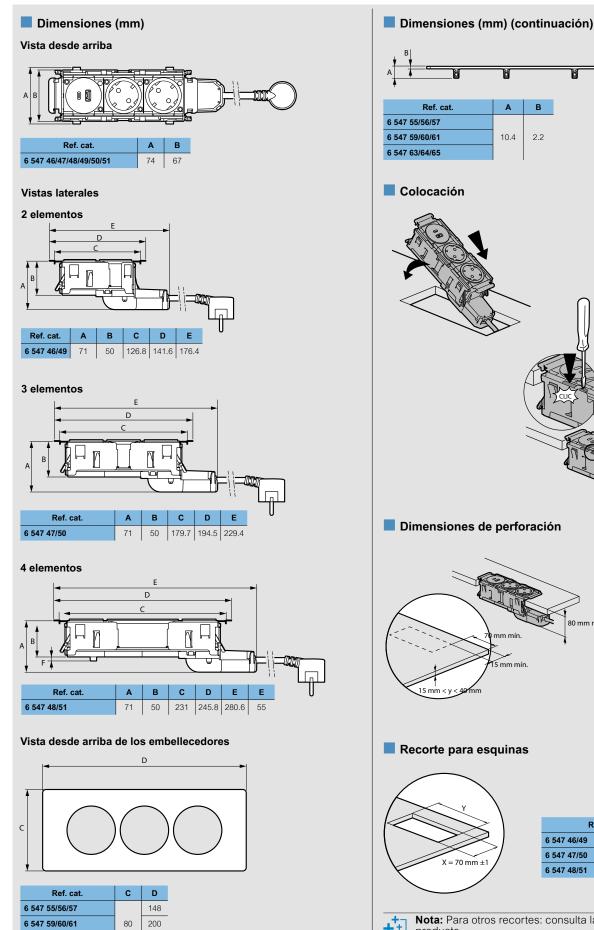


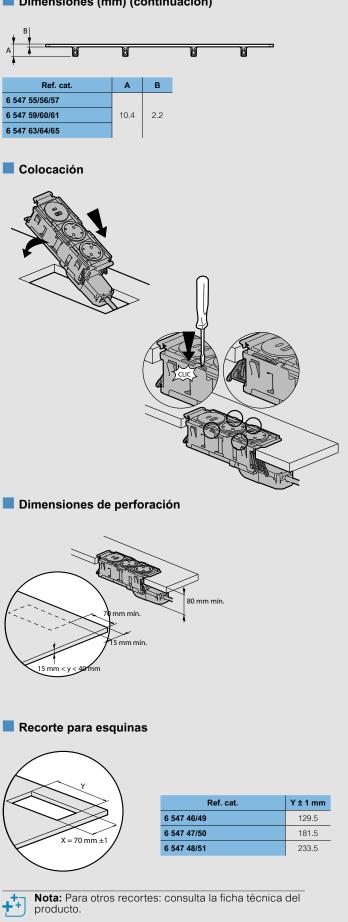



## Incara™ Pop-up

#### Características técnicas

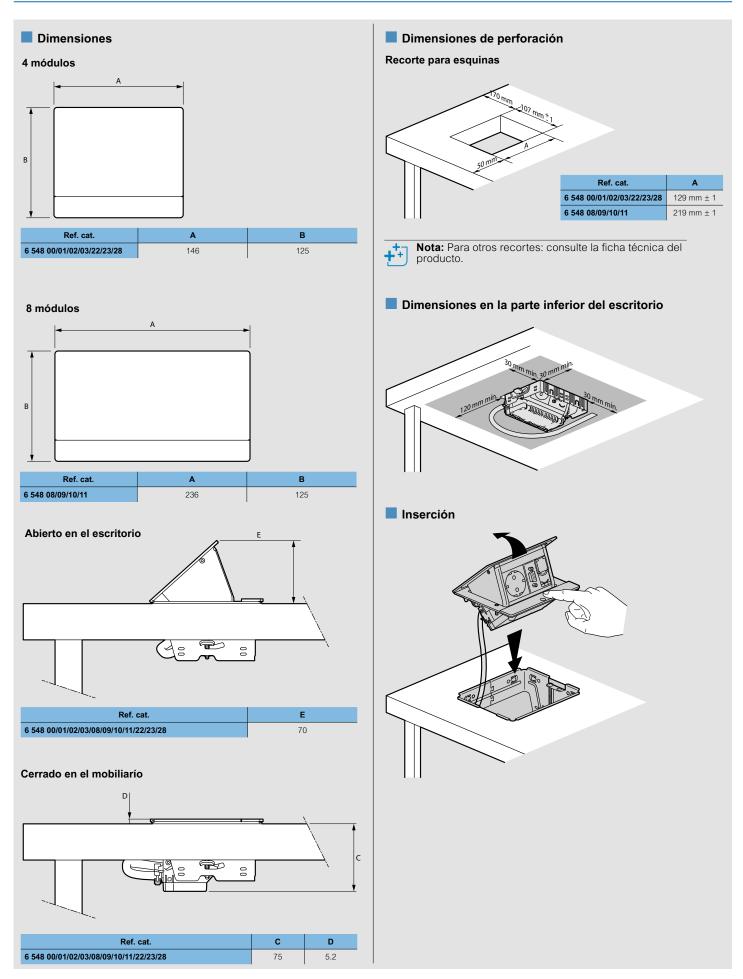



#### Incara™ Multilink

#### para oficinas y salas de reuniones

#### Incara™ Flip-up

#### para salas de reuniones



Características técnicas p. 62

Para su integración en mobiliario (montaje empotrado horizontal, bloque de conexiones independiente) o en pared (montaje empotrado vertical, bloque de conexiones en caja)

de conexiones en caja)
Potencia máx.: 3680 W a 230 V \
Tomas 2P+T: 16 A 250 V \
50/60 Hz, equipadas con obturadores de seguridad, de conformidad con la norma IEC 60881-1
Tomas USB: fuente de alimentación de 110-240 V \
50/60 Hz, de conformidad con la norma IEC 62368-1
Tomas RJ 45 y HDMI: Tomas pasantes

Embalaje Ref. cat. Incara<sup>TM</sup> Multilink para su integración

en mobiliario Aluminio extruido. Equipado con funciones Mosaic Con cable de 2 m + clavija 2P+T Grosor de mesa compatible 10-40 mm 4 módulos Composición: 1 toma 2P+T + 1 toma USB tipo A + tipo C de 15 W 6 547 89 Metálico/negro 6 547 79 Blanco 6 547 85 Negro 6 módulos con cargador Power Delivery de 30 W Composición: 2 tomas 2P+T + 1 toma USB Power Delivery tipo C de 30 W Metálico/negro 6 módulos Composición: 2 tomas 2P+T + 1 toma USB tipo A + tipo C de 15 W

Metálico/negro 6 547 80 Blanco 6 547 86 Negro 8 módulos

1 1 1	6 547 81	Composición: 2 tomas 2P+T + 1 toma USB tipo A + tipo C de 15 W + 1 toma RJ 45 cat. 6 UTP + 1 toma HDMI  Metálico/negro Blanco Negro
		Incara™ Multilink para su integración en una pared
		Grosor de tabique compatible: 10-25 mm
1	6 548 62	8 módulos Composición: 3 tomas 2P+T + 1 toma USB tipo A + tipo C de 15 W ○ Blanco
1	6 548 63	<b>12 módulos</b> Composición: 3 tomas 2P+T + 1 toma USB tipo A + tipo C de 15 W + 3 tomas RJ 45 cat. 6 UTP, 1 módulo ○ Blanco
		16 módulos 2 filas verticales de 8 módulos Composición: + 3 tomas 2P+T + 1 toma USB tipo A + tipo C de 15 W + 4 tomas RJ 45 cat. 6 UTP,



Características técnicas p. 63

Para montaje empotrado en mobiliario, grosor de mesa compatible de 15 a 40 mm

Listo para usar

Listo para usar Potencia máx.: 3680 W a 230 V \
Tomas 2P+T: 16 A 250 V \
50/60 Hz, equipadas con obturadores de seguridad, de conformidad con la norma IEC 60881-1 Cargadores USB: fuente de alimentación de 110-240 V \
50/60 Hz, de conformidad con la norma IEC 62368-1

Tomas pasantes RJ 45 y HDMI

6 548 57 Metal

Fijación a presión mediante abrazaderas retráctiles

i ijacion a	presion	lediante abrazaderas retractiles
Embalaje	Ref. cat.	Tomas múltiples para montaje empotrado
		Incara™ Flip-up
		Con cable de 2 m + clavija 2P+T Obturador, metálico, pasacables negro
		8 módulos de energía Composición: - 3 tomas 2P+T
1	6 548 54	- 1 toma USB tipo A + tipo C de 15 W  Metal
1	6 548 55	8 módulos de energía y datos Composición: - 2 tomas 2P+T - 1 toma pasante RJ 45 cat. 6 UTP, 1 módulo - 1 toma pasante HDMI - 1 toma USB tipo A + tipo C de 15 W Metal
1	6 548 56	12 módulos de energía Composición: - 5 tomas 2P+T - 1 toma USB tipo A + tipo C de 15 W ■ Metal
		12 módulos de energía y datos Composición: - 3 tomas 2P+T - 3 tomas pasantes RJ 45 cat. 6 UTP, 1 módulo - 1 toma pasante HDMI

1 toma USB tipo A + tipo C de 15 W

2 módulos 6 548 65 O Blanco




#### Incara™ Multilink

#### Características técnicas


#### Dimensiones (mm)

Incara Multilink para montaje empotrado en mobiliario Refs. cat. 6 547 79/80/81/85/86/87/89/90/91/93

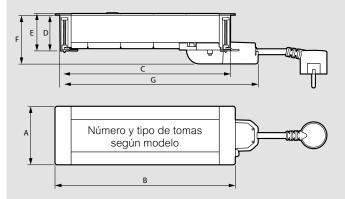


Ref. cat.	Α	В	С	D	Е	F	G
6 547 79/85/89	80	134.3	121.3	48.8	51.2	66.6	159.1
6 547 80/86/90/93	80	201.5	188.5	48.8	51.2	66.6	188.5
6 547 81/87/91	80	246.5	233.5	48.8	51.2	66.6	271.3

# Incara Multilink para montaje empotrado en un tabique, ref. cat. 6 548 62/63

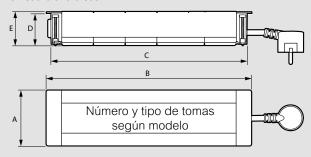


Ref. cat.	Α	В	С	D	E
6 548 62	80	291.5	278.5	50.7	53.2
6 548 63	80	404	391	50.7	53.2

# Incara Multilink para montaje empotrado en un tabique, ref. cat. 6 548 65




Ref. cat.	Α	В	С	D	E
6 548 65	145	291.5	278.5	50.7	53.2

#### Instalación y fijación en mobiliario

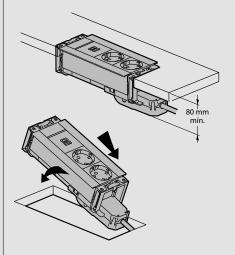

# Dimensiones de perforación para instalación en mobiliario




Ref. cat.	X ± 1 mm	Y±1 mm
6 547 79/85/89	67	125
6 547 80/86/90	67	193
6 547 81/87/91	67	238
6 547 93	67	215



**Nota:** Para otros recortes: consulte la ficha técnica del producto.

#### Dimensiones de perforación para instalación en una pared

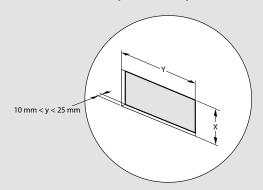

Ref. cat.	X ± 1 mm	Y±1 mm
6 548 62	67	283
6 548 63	67	396
6 548 65	132	283



**Nota:** Para otros recortes: consulte la ficha técnica del producto.



# Incara™ Flip-up

#### Características técnicas








Ref. cat.	Α	В	С
6 548 54/55	303	170.5	97.5
6 548 56/57	303	170.5	97.5

#### Instalación en un escritorio

#### Dimensiones de taladrado y radio máximo de recorte en esquinas







Ref. cat.	Y±1mm
6 548 54/55	286
6 547 56/57	376

Nota: Para otros recortes: consulta la ficha técnica del producto.

#### Uso

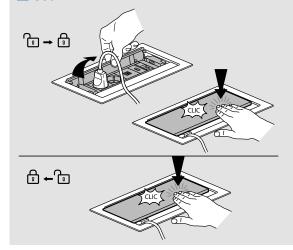

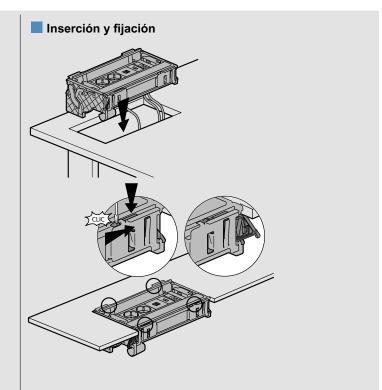




#### Incara<sup>™</sup> Top Access

#### para oficinas y salas de reuniones

#### Incara™ Tower 60 y 120

#### para salas de reuniones y zonas de cocina







#### Características técnicas p. 65

Características técnicas p. 65

Para montaje empotrado en mobiliario, grosor de mesa compatible de 10 a 40 mm  $\,$ 

Fácil almacenamiento de bloques con energía y datos y del cable sobrante en la caja o solución Top Access Dispone de un sistema de fijación específico para los módulos

de oficina Legrand

Embalaje	Ref. cat.	Incara <sup>™</sup> Top Access
1 1 1	6 548 70 6 548 71 6 548 72	Tamaño 295 mm  Metal  Blanco  Negro
1 1 1	6 548 73 6 548 74 6 548 75	Tamaño 385 mm



Embalaje	Ref. cat.	Incara™ Tower 60
		Recorte de Ø60 mm Acabado metálico Apertura manual Con cable de 2 m + clavija 2P+T Grosor de mesa compatible: 6-50 mm
1	6 5 4 0 7 6	Conexiones de energía Composición:
		- 4 tomas 2P+T
1	6 549 74	Composición: - 3 tomas 2P+T - 1 toma USB tipo A + tipo C de 15 W
1	6 E 40 7E	Conexiones de energía y datos
1	0 349 73	Composición: - 3 tomas 2P+T
1	6 549 77	- 2 tomas RJ 45 cat. 6 UTP - 1 toma USB tipo A + tipo C de 15 W Composición: - 4 tomas 2P+T - 2 tomas RJ 45 cat. 6 UTP
		Incara™ Tower 120
		Recorte de Ø121 mm Acabado negro/metálico Apertura automática Funciones distribuidas en los 4 lados (360°) Ideal para mesas redondas Con cable de 2 m + clavija 2P+T Grosor de mesa compatible: 6-80 mm
1	6 549 82	Conexiones de energía Composición: - 4 tomas 2P+T - 2 tomas USB tipo A + tipo C de 15 W
1	6 549 83	Conexiones de energía con cargador inalámbrico Composición: - 4 tomas 2P+T - 2 tomas USB tipo A + tipo C de 15 W - 1 cargador inalámbrico (de cristal, con LED para indicar el estado del cargador)





#### Incara™ Top Access

#### Características técnicas

#### Incara™ Tower 60 y 120

#### Características técnicas

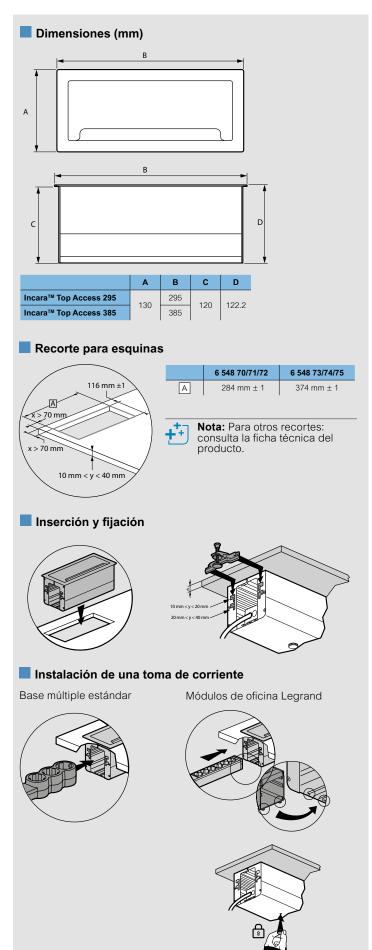

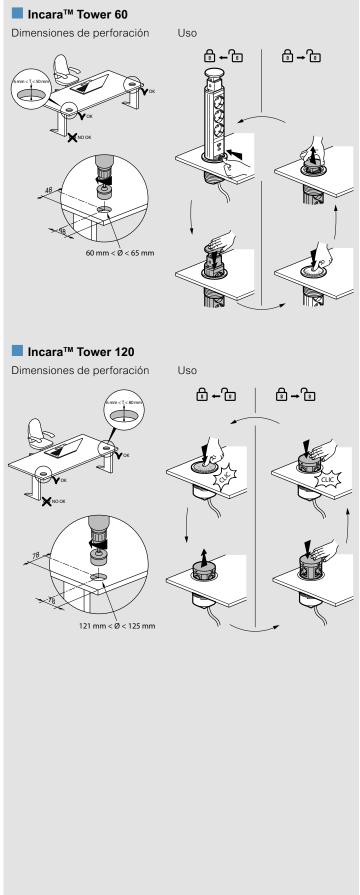

# **La legrand**

#### Incara™ Electr'On

#### para oficinas y espacios de colaboración





Características técnicas p. 67

Producto portátil con base Zamak y superficie antideslizante Accesorio de fijación ref. cat. 6 549 38, que se debe pedir por separado

Accesorio	de fijació	on ref. cat. 6 549 38, que se debe pedir por separado
Embalaje	Ref. cat.	Kits de cargador USB tipo A + tipo C de 15 W
		Con acabado integrado y cable de alimentación de tejido trenzado de 2,5 m Fuente de alimentación de 110-240 V √ 50/60 Hz Conformidad con la norma IEC 62368-1
1	6 549 22 6 549 23	1 elemento O Blanco Negro
		Cargadores USB tipo A + tipo C de 15 W
		Con cable de alimentación de tejido trenzado de 2,5 m
		Fuente de alimentación de 110-240 V
1 1	6 549 18 6 549 20	1 elemento Base para equipar con un acabado de 1 elemento Refs. cat. 6 549 30/31/32/33  ○ Blanco  ● Negro
		Tomas empotradas 2P+T
		Tomas especialmente diseñadas para pasillos o zonas comunes, equipadas con obturadores de seguridad  Con cable de alimentación de tejido trenzado de 2,5 m  16 A 250 V √ 50/60 Hz  Conformidad con la norma IEC 60881-1
1 1	6 549 06 6 549 07	
1 1	6 549 10 6 549 11	2 elementos Base para equipar con un acabado de 2 elemento Refs. cat. 6 549 34/35/36/37
		Tomas empotradas 2P+T + cargadores USB tipo A + tipo C de 15 W
1	6 549 08	Tomas especialmente diseñadas para pasillos o zonas comunes y equipadas con obturadores de seguridad Con cable de alimentación de tejido trenzado de 2,5 m Tomas 2P+T: 16 A 250 V √ 50/60 Hz Conformidad con la norma IEC 60881-1 Tomas USB: Fuente de alimentación de 110-240 V √ 50/60 Hz Conformidad con la norma IEC 60881-1  2 elementos Base para equipar con un acabado de 2 elementos Refs. cat. 6 549 34/35/36/37  ○ Blanco
1	6 549 09	Negro

Embalaje	Ref. cat.	Acabados
		Asegurados en el sitio mediante clip de 1/4 de vuelta con sistema antirrobo incorporado
		1 elemento
1	6 549 31	Roble
1	6 549 30	Hormigón
1	6 549 32	O Plástico blanco
1	6 549 33	Plástico negro
		2 elementos
1	6 549 35	Roble
1	6 549 34	Hormigón
1	6 549 36	O Plástico blanco
1	6 549 37	Plástico negro
		Soporte de fijación
1	6 549 38	Soporte metálico en ángulo para una colocación ergonómica lo más cerca posible del usuario Compatible con Incara Electr'On de 1 y 2 elementos Negro




Otras configuraciones y otros acabados disponibles previa solicitud (a demanda)





#### Incara™ Electr'On

#### Características técnicas

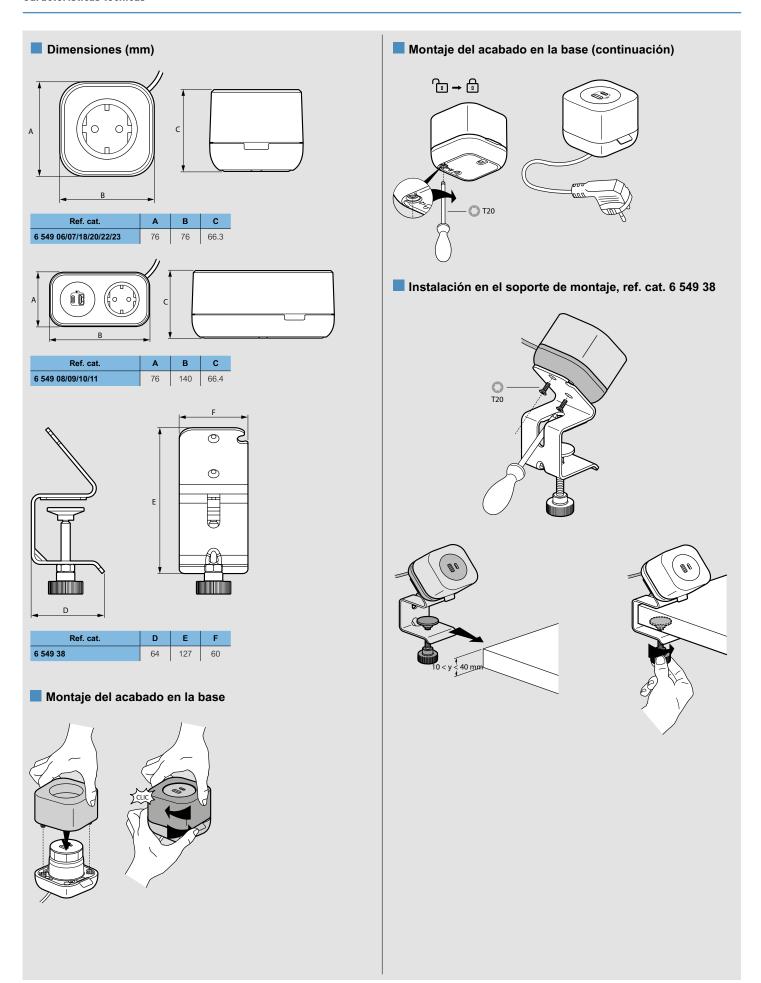



#### Incara™ On Desk preequipado

#### equipado con cable de alimentación

#### Incara™ On Desk para equipar





On Desk de aluminio 2 P+T - 16 A - 250 V $\sim$ , equipadas con obturadores de seguridad Cableadas y equipadas con un cable de alimentación de 3 m con clavija 2P+T (H05VVF, 3 conductores de 1,5 mm²) Conformidad con la norma IEC 60881-1 Potencia máxima 3680 W a 230 V $\sim$  por circuito

Embalaje	Ref. cat.	Módulos de oficina Incara™ On Desk con
		tomas de corriente
1	6 535 65	Con conmutador luminoso Equipado con: - 4 tomas 2P+T
1	6 535 66	<ul> <li>- 1 interruptor luminoso</li> <li>Equipado con:</li> <li>- 6 tomas 2P+T</li> <li>- 1 interruptor luminoso</li> </ul>
1	6 535 67	Con USB tipo A de 3 A/15 W + Módulo de carga tipo C Equipado con: - 3 tomas 2P+T - 1 módulo de carga USB tipo A + tipo C de 15 W
1	6 535 68	Con tomas con obturador Equipado con: - 2 tomas 2P+T - 2 tomas con obturador 2P+T - 2 tomas RJ 45 cat. 6 UTP, 1 módulo



También admite cargadores USB

Embalaje	Ref. cat.	Módulos de oficina Incara™ On Desk para
		equipar
1 1 1	0 546 91	Para equipar con funciones Mosaic Unidad vacía de 8 módulos Unidad vacía de 12 módulos Unidad vacía de 16 módulos
		Accesorio
1	0 546 99	Accesorio de fijación para montar la unidad On Desk en mobiliario

#### Incara™ Link'On

#### para salas de reuniones

#### Incara™ Link'On

#### Características técnicas




6 548 88


Extensiones de tomas múltiples portátiles listas para usar en salas

de reuniones
Para conectar dispositivos multimedia lo más cerca posible del usuario sin tener que taladrar el mobiliario
Potencia máx.: 3680 W a 230 V por circuito
Tomas 2P+T: 16 A 250 V 50/60 Hz, equipadas con obturadores


de seguridad Tomas USB: Fuente de alimentación de 110-240 V√ 50/60 Hz

Tomas USB: Fuente de alimentación de 110-240 V $\sim$ 50/60 Hz				
Embalaje	Ref. cat.	Salida independiente Incara™ Link'On		
1	6 548 86	Con cable de alimentación de tejido trenzado de 2,5 m y clavija 2P+T Composición: - 6 tomas empotradas 2P+T  ■ Negro		
		Salida extensible Incara™ Link'On		
1		Con cable de alimentación de 2,5 m y clavija 2P+T Puede utilizarse enlazada o unida con la ref. cat. 6 548 89 para ampliar conexiones de usuarios  ■ Negro Composición: - 4 tomas 2P+T - 2 tomas USB tipo A + tipo C de 15 W - 1 cable HDMI de 2 m - Conector Wieland GST18i3 integrado para conectar la extensión con ref. cat. 6 548 89 ■ Negro Composición: - 4 tomas 2P+T - 2 tomas USB tipo A + tipo C de 15 W - Conector Wieland GST18i3 integrado para		
		conectar la extensión con ref. cat. 6 548 89		
1	6 548 89	Extensión para Incara™ Link'On Con cable de alimentación de 1,5 m con conector Wieland GST18i3  Negro Extensión para Link'On, refs. cat. 6 548 87/88 Composición: - 4 tomas 2P+T - 2 tomas USB tipo A + tipo C de 15 W		

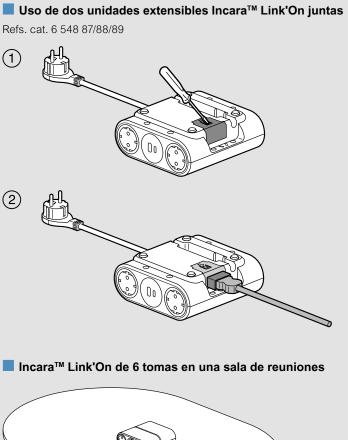

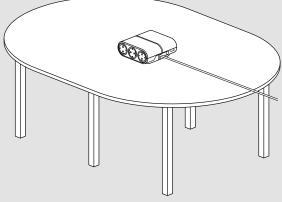

Uso de dos Incara™ Link'On de cuatro tomas juntos en una sala de reuniones

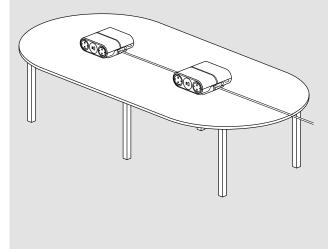



#### Incara™ Vertebra

#### para oficinas y escritorios


# Incara™ Vertebra

Características técnicas



Para fijar y pasar cables verticalmente desde un escritorio hasta el suelo o para pasar cables en horizontal directamente bajo la superficie de un escritorio

Embalaje	Ref. cat.	Desk Vertebra
1 1	6 549 92 6 549 93	2 compartimentos - 120 cm Dos usos posibles: - posición fija con rotación alrededor de 2 ejes - posición flexible con rotación alrededor de 4 ejes Fijación mediante tornillos o almohadillas adhesivas de doble cara (suministradas) Ideal para pasar cables en horizontal  Gris Negro
1 1	6 549 90 6 549 91	4 compartimentos - 80 cm Vertical Base metálica con peso Puede atornillarse a la parte inferior de un escritorio o insertarse en un recorte de superficie de Ø80 mm ■ Gris ■ Negro

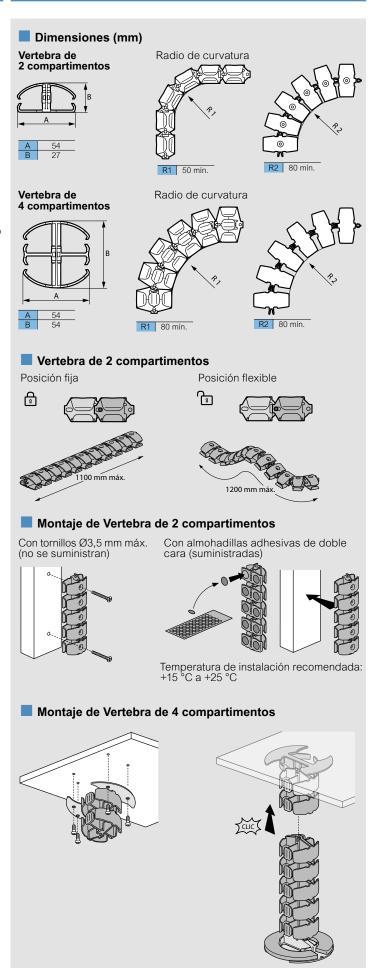



# Bases múltiples

#### Estación de carga



Características técnicas p. 72

#### Solo para uso en interiores

Embalaje	Ref. cat.	Base múltiple con cargador inalámbrico y puertos USB, para uso en oficinas o doméstico
		10 A-230 V-2300 W máx. Base múltiple con estación de carga. Solución compacta con 5 modos de conectar, equipada con: - 2 tomas empotradas 2P+T - 1 cargador inalámbrico de 10 W con certificación Qi para smartphones (con superficie antideslizante e indicador de carga), visualización directa en pantalla durante la carga - 2 puertos USB: tipo A + tipo C: 3 A-5 V, 15 W máx 2 m de cable de alimentación negro de 3 conductores y 1,5 mm²
1	6 945 00	Topo/gris oscuro
1	6 945 06	Blanco/gris oscuro

# Bases múltiples

#### Multifunción



Características técnicas p. 72

#### Solo para uso en interiores

		16 A-230 V-3680 W Equipado con:
1 69 1 69	948 10	<ul> <li>- 3 tomas 2P+T</li> <li>- 2 puertos USB tipo A (3,9 A en total, incluido 1 puerto de carga rápida Qualcomm de 2,4 A) para cargar dispositivos móviles</li> <li>- Soporte antideslizante para tablets</li> <li>- Interruptor de encendido/apagado con interruptor automático reiniciable y portafusibles (16 A)</li> <li>- 1,5 m de cable de alimentación trenzado de 3 conductores y 1,5 mm²</li> <li>O Blanco</li> <li>Negro</li> </ul>
		Base múltiple con clipaje 16 A-230 V-3680 W máx. Equipado con: - 4 tomas 2P+T - 2 puertos USB tipo A (3,4 A en total) - Interruptor encendido/apagado luminoso - 1,5 m de cable de alimentación de 3 conductores y 1,5 mm² que puede girar 90° Se sujeta fácilmente a una mesa o escritorio (grosor máx.: 63 mm) Permite ocultar las tomas de corriente bajo un escritorio, dejando los módulos de carga USB accesibles libremente  Negro



## Bases múltiples multifunción para usos específicos

Características técnicas

# Base múltiple con estación de carga. Cargador inalámbrico y puertos USB, refs. cat. 6 945 00/06


Ejemplo de uso



Disponible en dos acabados para integrarse en el entorno doméstico o laboral




Dimensiones (mm)





# Base múltiple con soporte para tablet, refs. cat. 6 948 10/11

Ejemplos de uso

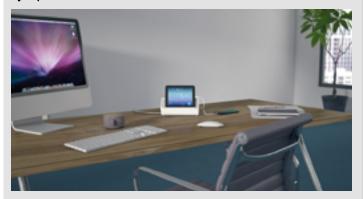


# Base múltiple con soporte para tablet, refs. cat. 6 948 10/11

Ejemplo de uso



Base múltiple con clipaje, ref. cat. 6 948 12

Dimensiones (mm)

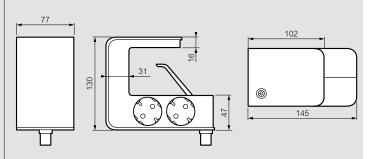

# Índice de números de referencia

Ref. cat.	Página	Embalaje		
0	546 00	)		
0 546 90	68	1		
91	68	1		
92	68	1		
99	68	1		
0	776 00	)		
0 776 38L	56	1		
39L	56	1		
40L	56	1		
41L	56	1		
42L	56	1		
43L	56	1		
45L	56	1		
46L	56	1		
6 535 00				
6 535 65	68	1		
66	68	1		
67	68	1		
68	68	1		
6	547 00	)		
6 547 10	55	1		
10F	55	1		
11	55	1		
11F	55	1		

Ref. cat.	Página	Embalaje
6 547 12	55	1
12F	55	1
13	55	1
13F	55	1
14	55	1
14F	55	1
15	55	1
15F	55	1
16	55	1
16F	55	1
25	54	1
25F	54	1
26	54	1
26F	54	1
27	54	1
27F	54	1
28	54	1
28F	54	1
30	54	1
30F	54	1
31	54	1
31F	54	1
32	54	1
32F	54	1
33	54	1
33F	54	1
39	54	15

Ref. cat.	Página	Embalaje
6 547 46	58	1
47	58	1
48	58	1
49	58	1
50	58	1
51	58	1
55	58	1
56	58	1
57	58	1
59	58	1
60	58	1
61	58	1
63	58	1
64	58	1
65	58	1
79	61	1
80	61	1
81	61	1
85	61	1
86	61	1
87	61	1
89	61	1
90	61	1
91	61	1
93	61	1
99	54, 55	6

Ref. cat.	Página	Embalaje
6	548 00	0
6 548 00	58	1
01	58	1
02	58	1
03	58	1
04	58	1
05	58	1
06	58	1
07	58	1
08	58	1
09	58	1
10	58	1
11	58	1
12	58	1
14	58	1
22	58	1
23	58	1
24	58	1
25	58	1
26	58	1
28	58	1
54	61	1
55	61	1
56	61	1
57	61	1
62	61	1

Ref. cat.	Página	Embalaje
6 548 63	61	1
65	61	1
70	64	1
71	64	1
72	64	1
73	64	1
74	64	1
75	64	1
86	69	1
87	69	1
88	69	1
89	69	1
6	549 00	)
6 549 06	549 00 66	<b>)</b> 1
6 549 06	66	1
6 549 06 07	66 66	1
6 549 06 07 08	66 66 66	1 1 1
6 549 06 07 08 09	66 66 66	1 1 1
6 549 06 07 08 09	66 66 66 66	1 1 1 1
6 549 06 07 08 09 10	66 66 66 66 66	1 1 1 1 1
6 549 06 07 08 09 10 11	66 66 66 66 66 66	1 1 1 1 1 1
6 549 06 07 08 09 10 11 18 20	66 66 66 66 66 66 66	1 1 1 1 1 1 1
6 549 06 07 08 09 10 11 18 20	66 66 66 66 66 66 66	1 1 1 1 1 1 1 1
6 549 06 07 08 09 10 11 18 20 22	66 66 66 66 66 66 66 66	1 1 1 1 1 1 1 1

Ref. cat.	Página	Embalaje		
6 549 33	66	1		
34	66	1		
35	66	1		
36	66	1		
37	66	1		
38	66	1		
74	64	1		
75	64	1		
76	64	1		
77	64	1		
82	64	1		
83	64	1		
86	54, 55	1		
87	54, 55	1		
90	70	1		
91	70	1		
92	70	6		
93	70	6		
6	550 44	ļ		
6 550 44	55	1		
44F	55	1		
45	55	1		
45F	55	1		
46	55	1		
46F	55	1		
47	55	1		
47F	55	1		
6 945 00				
6 945 00	71	1		
06	71	1		
	498 10	)		
6 948 10	71	1		
11	71	1		
12	71	1		



#### **Zona Centro**

es-centro@legrandgroup.es Tel: 91 648 79 22

#### Zona Noreste y Baleares

es-noreste@legrandgroup.es Tel: 93 635 26 60

#### **Zona Levante**

es-levante@legrandgroup.es

Tel: 96 321 12 21

#### **Zona Noroeste**

es-noroeste@legrandgroup.es Tel: 98 111 02 03

#### **Zona Norte**

es-norte@legrandgroup.es

Tel: 94 643 40 41

#### **Zona Sur y Canarias**

es-sur@legrandgroup.es Tel: 95 465 19 61

#### Asistencia Técnica

Tel : 91 991 55 00 sat.espana@legrandgroup.es

#### Atención al Distribuidor

Tel: 91 991 54 00 pedidos.espana@legrandgroup.es



## **La legrand**

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L. Hierro, 56 - Apto. 216 28850 Torrejón de Ardoz Madrid

Tel.: 91 656 18 12 Fax: 91 656 67 88 www.legrand.es